



HINNASTO 2022


TYÖKONE- JA TEOLLISUUSRENKAAT

VOIMASSA 1.6.2022 ALKAEN

BRIDGESTONE
Solutions for your journey


HINNASTO	3-14
PYÖRÄKUORMAAJAT, MAANSIIRTOKONEET (ADT), TIEHÖYLÄT, TRUKIT (RDT)	3-10
PINTAKUVIOT: VRLS, VELS, VMTP, VRQP	3
VSW, VUT, VKT	4
VLT, VJT, FIRESTONE MULTIBLOCK T MBT	5
VTS, VLTS, VSNT	6
VSNL, VSDT, VSDL	7
L317, VSDR, VRLS, VSMS	8
DL, STMS, VL2, VMTS	9
VELS, VMTP, VRQP	10
NOSTURIAUTOT	11
PINTAKUVIOT: VHS, VSW, VGT	11
TEOLLISUUSKÄYTTÖ	12-13
PINTAKUVIOT: VPCT UUTUUS!, VCH, VHB, VCHS	12
RL, ELS2, VCHR, VCHPZ UUTUUS!	13
MUUT KONEET	14
PINTAKUVIO: FG, FGF	14
RENKAIDEN YLEISESITTELY	15-41
PYÖRÄKUORMAAJAT, MAANSIIRTOKONEET (ADT), TIEHÖYLÄT, TRUKIT (RDT)	15-24
PINTAKUVIOT: VSB, L317, VMTS, VKT, VRL	17
VLT, VLTS, VMT, VMTP, VZTS	18
VRLS, VELS, VRQP, VREP, VRDP, VRPS	19
VSW, VKT, VUT, VJT, VTS, VLT	20
VLTS, VSNT, VSNL, VSDT, VSDL, VSDR, VSMS, VSMS2 UNDERGROUND	21
RENGASVALIKOIMA	22-24
MAANALAISET AJONEUVOT	25-31
PINTAKUVIOT: VCH, VCHS, VSNT, VSNL, VSDT	28
VSDL, VSDR, VSMS, DL, STMS	29
RENGASVALIKOIMA	30-31
NOSTURIAUTOT	33-35
RENGASVALIKOIMA	34-35
TEOLLISUUSKÄYTTÖ	37-41
RENGASVALIKOIMA	39
PINTAKUVIOT: VHB, VCH, VEL, VELS, VCHS, VCHR	40
VSMS, RL, RLS, ELS2, STMS	41
YLEISET MYYNTIEHDOT	42-43


Louheautot

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension			Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT




VRLS


	16.00 R25	1DU	*2	TL				L-4	69486	5103	6328	17,03
---	-----------	-----	----	----	--	--	--	-----	-------	------	------	-------

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension			Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
---	--------------------------	---	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT

VELS


	18.00 R25	E2A	*2	TL				E-4	69062	6499	8059	79,46
	18.00 R33	1DU	*3	TL				L-4	69504	8139	10092	79,46
	21.00 R35	E2A	*2	TL				E-4,5	69080	11676	14478	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension			Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT


VMTP

	12.00 R24	E2A	*3	TT				E-4,5	69556	2098	2602	17,03
	18.00 R33	E2A	*2	TL				E-4,5	69395	8381	10392	79,46
	21.00 R33	E2A	*2	TL				E-4,5	1100	10692	13258	79,46
	21.00 R35	E2A	*2	TL				E-4,5	69398	11676	14478	79,46
	24.00 R35	E2A	*2	TL				E-4,5	69404	13898	17234	79,46
	24.00 R49	E2A	*2	TL				E-4,5	69437	17655	21892	79,46
	27.00 R49	E2A	*2	TL				E-4,5	5500	22521	27926	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension			Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT

VRQP

	24.00 R35	E2A	*2	TL				E-4,5	2913	15235	18891	79,46
---	-----------	-----	----	----	--	--	--	-------	------	-------	-------	-------

Pyöräkuormaajat, niveldumpperit ja tiehöylät

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT

VSW												
	14.00 R24	DG2	*1	TL				G-2	69268	2268	2812	17,03
	14.00 R24	DG2	*3	TL				G-2	69269	2482	3078	17,03
	17.5 R25	G2A	*1	TL				G-2	69267	2551	3163	17,03
	20.5 R25	DE2	MS	TL				G-2	69378	4115	5103	17,03
	23.5 R25	DE2	MS	TL				G-2	69422	5418	6718	79,46
	445/95 R25	G-2		TL	16.00R25	177	E		69518	3955	4904	17,03
	600/65 R25	D2A	*1	TL				L-2	4974	4694	5821	17,03

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT

VUT													
	335/80 R20	DE2		TL			136	B	L-2	78143	963	1194	17,03
	405/70 R20	DE2		TL			143	B	L-2	78142	1396	1731	17,03
	14.00 R24	G2A	*1	TL					G-2	69366	2255	2796	17,03
	15.5 R25	DG2	*1	TL					G-2	69386	1573	1951	17,03
	17.5 R25	DG2	*1	TL					G-2	69413	2284	2832	17,03
	20.5 R25	DG2	*1	TL					G-2	69373	3633	4505	17,03
	23.5 R25	DG2	*1	TL					G-2	69388	4797	5948	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT




VKT													
	15.5 R25	D2A	*1	TL					L-2	48370	1732	2148	17,03



Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT

VLT







	20.5 R25	DE2	MS	TL				186 A2 L/E-2	69369	3768	4672	17,03
	23.5 R25	DE2	MS	TL				195 A2 L/E-2	69371	5140	6374	79,46
	750/65 R25	DE2	MS	TL				202 A2 L/E-2	69448	6240	7738	79,46



Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT

VJT

	17.5 R25	D2A	*1	TL				L-2	4819	2403	2980	17,03
	20.5 R25	D2A	*1	TL				L-3	1050	3845	4768	17,03
	23.5 R25	D2A	*1	TL				L-3	69535	5181	6424	79,46
	23.5 R25	D2A	*2	TL				L-3	5480	5711	7082	79,46
	26.5 R25	D2A	*1	TL				L-3	1015	7092	8794	79,46
	29.5 R25	D2A	*1	TL				L-3	4821	9686	12011	79,46




Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Återv.avg. EUR alv 24%
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

VYÖRENKAAT

FIRESTONE MULTIBLOCK MBT

	17.5 R25	DE2	MS	TL				L-3/E-3	25973	1379	1710	17,03
	20.5 R25	DE2	MS	TL				L-3/E-3	25971	2204	2733	17,03
	23.5 R25	DE2	MS	TL				L-3/E-3	25970	2992	3710	79,46
	26.5 R25	DE2	MS	TL				L-3/E-3	25972	4092	5074	79,46
	29.5 R25	DE2	MS	TL				L-3/E-3	25974	5588	6929	79,46

Pyöräkuormaajat, niveldumpperit (ADT) ja tiehöylät

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Återv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---


VYÖRENKAAT

VTS												
	650/65 R25	D2A	*1	TL				L-3	69468	5678	7041	79,46
	750/65 R25	D2A	*1	TL				L-3	1642	6394	7929	79,46
	775/65 R29	D2A	*1	TL				L-3	69476	10768	13352	79,46
	875/65 R29	DE2	MS	TL				L-3	69481	13520	16765	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Återv.avg. EUR alv 24%
---	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---


VYÖRENKAAT

VLTS												
	20.5 R25	DE2	MS	TL		186	A2	L-4	69512	4500	5580	17,03
	23.5 R25	DE2	MS	TL		195	A2	L-4	69513	5585	6925	79,46
	750/65 R25	E2A	*2	TL				E-4	69527	6806	8439	79,46
	26.5 R25	E2A	*2	TL		193	B	E-4	69391	7604	9429	79,46
	29.5 R25	E2A	*2	TL		200	B	E-4	69392	9625	11935	79,46
	875/65 R29	DE2	MS	TL				E-4	4730	15211	18862	79,46
	33.25 R29	E2A	*2	TL				E-5	13811	14805	18358	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Återv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---


VYÖRENKAAT

VSNT												
	26.5 R25	DE2	MS	TL				L/E-4	69487	8722	10815	79,46
	26.5 R25	D2A	*2	TL				L/E-4	2765	9611	11918	79,46
	29.5 R25	DE2	MS	TL				L/E-4	69485	12288	15237	79,46
	29.5 R25	D2A	*2	TL				L/E-4	2767	12504	15505	79,46
	35/65 R33	DUH UG	MS	TL				L/E-4	6764	18867	23395	79,46
	35/65 R33	D2A	*2	TL				L/E-4	1751	19122	23711	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Äterv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

VYÖRENKAAT

VSNL


	35/65 R33	D2A	*2	TL				L-5	1227	18535	22983	79,46
---	-----------	-----	----	----	--	--	--	-----	------	-------	-------	-------

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Äterv.avg. EUR alv 24%
---	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

VYÖRENKAAT

VSDT

	23.5 R25	D2A	*2	TL			A2	L-5	69455	7970	9883	79,46
	26.5 R25	D2A	*1	TL		202	A2	L-5	69471	9961	12352	79,46
	26.5 R25	D2A	*2	TL		209	A2	L-5	69472	9961	12352	79,46
	29.5 R25	D2A	*2	TL		216	A2	L-5	69502	14699	18227	79,46
	29.5 R29	D2A	*2	TL		218	A2	L-5	69489	16046	19897	79,46
	35/65 R33	D2A	*2	TL		224	A2	L-5	5071	19409	24067	79,46




	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Äterv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

VYÖRENKAAT

VSDL




	23.5 R25	D2A	*2	TL				L-5	69372	9341	11583	79,46
	23.5 R25	1DU	*2	TL				L-5	69334	9699	12027	79,46
	26.5 R25	D2A	*2	TL				L-5	69360	11581	14360	79,46
	29.5 R25	D2A	*2	TL				L-5	5034	16391	20325	79,46
	29.5 R29	D2A	*2	TL				L-5	69411	19743	24481	79,46
	33/65 R29	D2A	*2	TL				L-5	28805	18886	23419	79,46
	35/65 R33	D2A	*2	TL				L-5	69514	20196	25043	79,46
	35/65 R33	1DU	*2	TL				L-5	1963	22215	27547	79,46
	45/65 R39	D2A	*1	TL				L-5	69445	32851	40735	620,00
	45/65 R45	D2A	*2	TL				L-5	69456	48904	60641	620,00




Pyöräkuormaajat, niveldumpperit ja tiehöylät


	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension			Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Återv.avg. EUR alv 24%
VYÖRENKAAT											
L317											
	12.00 R20		*3	TT			E-4	64300	1586	1967	17,03
	12.00 R24		*3	TT			E-4	64259	1714	2125	17,03

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension			Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Återv.avg. EUR alv 24%
VYÖRENKAAT											
VSDR											
	20.5 R25	D2A	*2	TL			L-5	5571	7670	9511	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension			Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Återv.avg. EUR alv 24%
VYÖRENKAAT											
VRLS											
	16.00 R25	1DU	*2	TL			L-4	69486	5103	6328	17,03



	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension			Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Återv.avg. EUR alv 24%
VYÖRENKAAT											
VSMS											
	26.5 R25	D2A	*2	TL			L-5S	69409	12474	15468	79,46
	29.5 R29	D2A	*2	TL			L-5S	1644	21387	26520	79,46


	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension			Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Återv.avg. EUR alv 24%
VYÖRENKAAT											
VSMS2 UNDERGROUND, MAANLAISET KUORMAAJAT											
	26.5 R25	D2A	*2	TL			L-5	13380	11399	14135	79,46
	29.5 R29	L2A	*2	TL			L-5	25579	18865	23393	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Äterv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

RISTIKUDOSRENKAAT




DL


	35/65 -33	D2V	42	TL				L-5	69259	25544	31675	79,46
	40/65 -39	D2V	56	TL				L-5	69308	39983	49579	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Äterv.avg. EUR alv 24%
---	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

RISTIKUDOSRENKAAT



STMS

	17.5 -25	D2A	20	TL				L-5S	69125	4908	6086	17,03
	26.5 -25	D2A	36	TL				L-5S	48347	11440	14186	79,46
	29.5 -29	D2A	34	TL				L-5S	69179	18646	23121	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Äterv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

RISTIKUDOSRENKAAT


VL2

	20.5 -25	DE2	16	TL				L-3	49589	4908	6086	17,03
	20.5 -25	DE2	20	TL				L-3	69275	5176	6418	17,03


	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.in- dikation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Äterv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

VYÖRENKAAT



VMTS

	18.00 R25	E2A	*2	TL				E-4	69064	6015	7459	79,46
---	-----------	-----	----	----	--	--	--	-----	-------	------	------	-------

Pyöräkuormaajat, niveldumpperit ja tiehöylät

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--


VYÖRENKAAT

VELS												
	18.00 R25	E2A	*2	TL				E-4	69062	6499	8059	79,46
	18.00 R33	1DU	*3	TL				L-4	69504	8139	10092	79,46
	21.00 R35	E2A	*2	TL				E-4,5	69080	11676	14478	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
---	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT

VMTP												
	12.00 R24	E2A	*3	TT				E-4,5	69556	2098	2602	17,03
	18.00 R33	E2A	*2	TL				E-4,5	69395	8381	10392	79,46
	21.00 R33	E2A	*2	TL				E-4,5	1100	10692	13258	79,46
	21.00 R35	E2A	*2	TL				E-4,5	69398	11676	14478	79,46
	24.00 R35	E2A	*2	TL				E-4,5	69404	13898	17234	79,46
	24.00 R49	E2A	*2	TL				E-4,5	69437	17655	21892	79,46
	27.00 R49	E2A	*2	TL				E-4,5	5500	22521	27926	79,46

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT

VRQP												
	24.00 R35	E2A	*2	TL				E-4,5	2913	15235	18891	79,46

Nosturiautot, mobiilinostimet

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Äterv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT

VHS

	325/95 R24			TT	12.00R24	161	E		64322	2220	2753	17,03
	385/95 R24		*3	TT	14.00R24	170	E		64244	2786	3455	17,03
	385/95 R25		*3	TL	14.00R25	170	E		69336	2750	3410	17,03
	385/95 R25		*3	TL	14.00R25	170	F		3210	2750	3410	17,03
	445/95 R25		*2	TL	16.00R25	177	E		69501	3701	4589	17,03
	445/95 R25		*2	TL	16.00R25	174	F		9135	3701	4589	17,03
	505/95 R25		*2	TL	18.00R25	186	E		69507	5648	7004	17,03
	525/80 R25		*2	TL	20.5R25	179	E		69479	4956	6145	17,03

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Äterv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT


VSW

	14.00 R24	DG2	*1	TL				G-2	69268	2268	2812	17,03
	14.00 R24	DG2	*3	TL				G-2	69269	2482	3078	17,03

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Äterv.avg. EUR alv 24%
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

VYÖRENKAAT



VGT

	445/80 R25		*2	TL	17.5R25	170	E		49021	3358	4164	17,03
---	------------	--	----	----	---------	-----	---	--	-------	------	------	-------

TEOLLISUUSKÄYTTÖ

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
VYÖRENKAAT												
VPCT UUTUUS!												
	310/80 R22.5	1DU	*3	TT				L-3	17692	1285	1593	17,03

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
VYÖRENKAAT												
VCH												
	12.00 R20	1DU	*3	TT				L-3	64319	1840	2282	17,03
	12.00 R24	1DU	*2	TT				L-3	64366	2276	2822	17,03
	14.00 R24	1DU	*3	TT				L-3	64312	2933	3637	17,03

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
VYÖRENKAAT												
VHB												
	14.00 R24	1DU	*3	TT				L-3	64365	2838	3519	17,03

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
VYÖRENKAAT												
VCHS												
	12.00 R20	1DU	*3	TT					1638	2064	2559	17,03
	12.00 R24	1DU	*3	TT		178 A		L-4	5513	2464	3055	17,03
	14.00 R24	1DU	*3	TT		196	A5	L-4	64364	4330	5369	17,03
	14.00 R24	1DU	*3	TL		196		L-4	3885	4330	5369	17,03
	18.00 R25	1DU	*3	TL				L-4	69459	7580	9399	79,46
	18.00 R33	1DU	*3	TL		219	A5	L-4	69470	8326	10324	79,46



Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

RISTIKUDOSRENKAAT

RL

	10.00 -20	CRT	14	TT				L-3	64145	964	1195	17,03
	12.00 -20	1DU	20	TT				L-3	64248	1465	1817	17,03
	12.00 -24	DE2	20	TT				E-3	64179	2074	2572	17,03
	14.00 -24	E2A	28	TT				E-3	64165	2600	3224	17,03
	14.00 -24	1DU	24	TT				L-3	64249	2818	3494	17,03
	14.00 -24	1DU	28	TT				L-3	64250	2873	3563	17,03
	18.00 -25	1DU	40	TL				L-3	69213	5075	6293	79,46
	21.00 -25	1DU	40	TL				L-3	69480	6724	8338	79,46



Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Återv.avg. EUR alv 24%
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

RISTIKUDOSRENKAAT

ELS2

	18.00 -25	1DU	40	TL				L-4,5	69503	6431	7974	79,46
	18.00 -33	1DU	36	TL				L-4,5	69332	7699	9547	79,46
	21.00 -35	1DU	40	TL				L-4,5	69353	10363	12850	79,46



Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Återv.avg. EUR alv 24%
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

VYÖRENKAAT

VCHR

	16.00 R25	1DU		TL				L-4	5512	5156	6393	17,03
--	-----------	-----	--	----	--	--	--	-----	------	------	------	-------






Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuoteno/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.mak- su/ Återv.avg. EUR alv 24%
--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---

VYÖRENKAAT

VCHPZ UUTUUS!

	450/95 R25	1DU		TL				L-4	23301	5156	6393	17,03
--	------------	-----	--	----	--	--	--	-----	-------	------	------	-------

MUUT KONEET

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Äterv.avg. EUR alv 24%
RISTIKUDOSRENKAAT												
FG												
	10.00 -20		14	TT				L-3	64303	787	976	17,03
	17.5 -25	DG2	12	TL				L-2	69306	2156	2673	17,03

	Rengaskoko/ Dimension	Tuote- kuvaus/ Prod.indi- kation			Vaihtoeht. kokomerk. / Alternativ dimension				Tuotenro/ Artikel nr	Hinta / Pris EUR alv 0%	Hinta / Pris EUR alv 24%	Kierr.maksu/ Äterv.avg. EUR alv 24%
RISTIKUDOSRENKAAT												
FGF												
	10.00 -20		16	TT				L-3	64350	827	1025	17,03

TRUKIT (RDT)




LOUHEAUTOT



NIVELDUMPPERIT



TIEHÖYLÄT

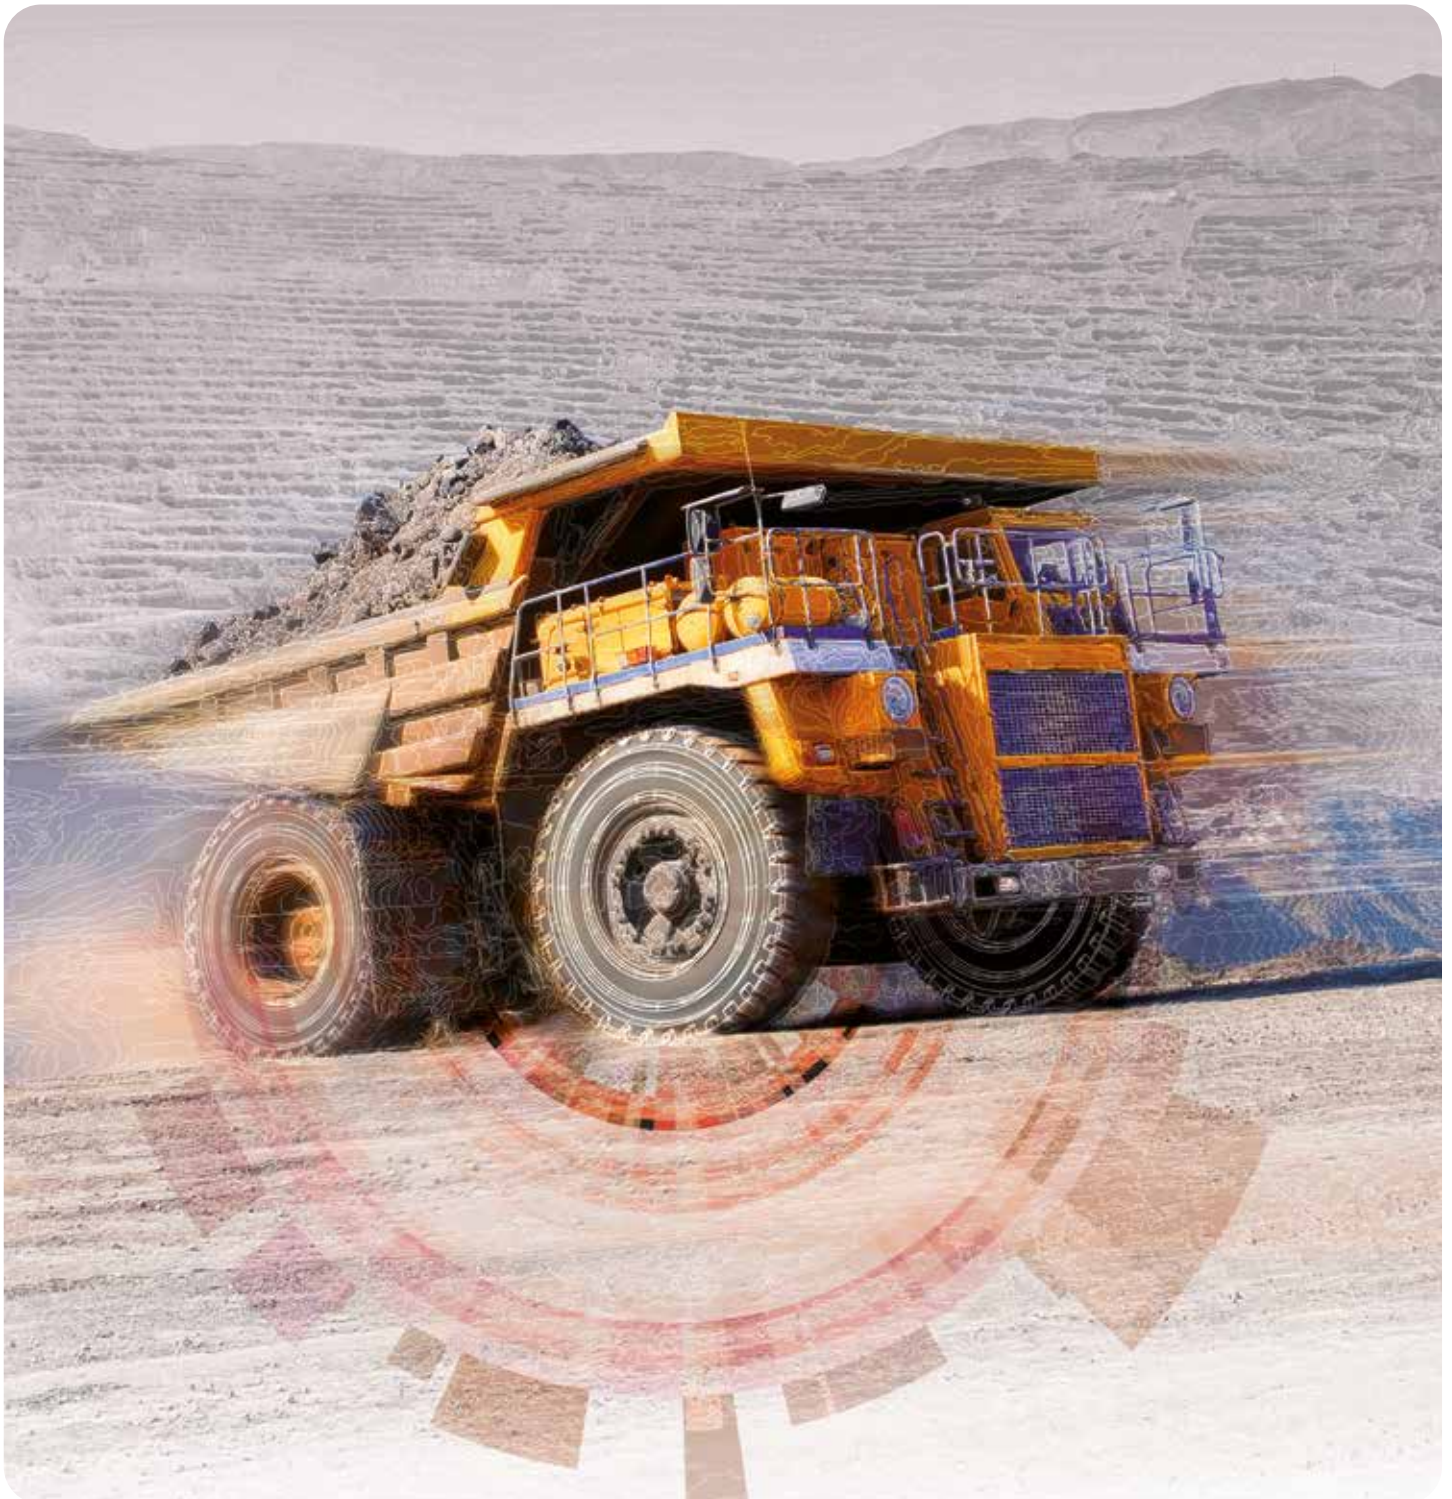

Bridgestonen vyörenkaat

Oikea rengas joka tehtävään.

OFF-THE-ROAD-VYÖRENKAAT

Homma hoituu maastossa kuin maastossa

Bridgestonen premiumvalikoiman maastoajoon tarkoitettut vyörenkaat tarjoavat ylivoimaista vakautta, mukavuutta ja kestävyyttä.

Voit siis lisätä tehokkuutta, tuottavuutta ja ennen kaikkea kannattavuutta kaikissa töissä kaikenlaisissa maastoissa.

TIETOA TRA-LUOKITUKSESTA

MAANSIIRTOKONEET

E2	Vetokuvio
E3	Louhoskuvio
E4	Louhoskuvio – syvä kulutuspinna

PYÖRÄKUORMAAJAT JA PYÖRÄPUSKUKONEET

L2	Vetokuvio – normaali kulutuspinna
L3	Vetokuvio – normaali kulutuspinna
L4	Louhos – syvä kulutuspinna
L5	Louhos – erikoissyvä kulutuspinna
L5S	Sileä – erikoissyvä kulutuspinna








Tähtiluokitus (★): Ilmaisee vyörenkaan kantavuuden tietyllä rengaspaineella.

MS-merkintä (Multiple Star): Tarkoittaa Bridgestone-vyörenkaita, joissa on merkintä "LOADER & DOZER" ★ (PYÖRÄKUORMAAJAT JA PUSKUTRAKTORIT – yksi tähti) ja "EARTHMOVING" ★★ (MAANSIIRTOKONEET – kaksi tähteä).

Näitä renkaita voidaan käyttää molemmissa käyttötarkoituksissa ominaiskantavuuden ja nopeuden mukaan, mikä tarkoittaa, että ★ (yksi tähti) pätee PYÖRÄKUORMAAJIIN JA PUSKUTRAKTOREIHIN ja ★★ (kaksi tähteä) NIVELDUMPPERIEIHIN.








Maansiirtokoneet – renkaiden yleisesittely



Pintakuvio	VSB	L317	VMTS	VKT	VRL
	Kuljetusajoneuvot 			Kaavinvaunut 	
	V-Steel S-Block E2	E4	V-Steel M-Traction S E4	V-Steel K-Traction E2	V-Steel R-Lug E3
Kuvaus	<ul style="list-style-type: none"> Erinomainen pito ja ohjattavuus. Sopii sekä soraisille että pakkautuneille alustoille ja päällystetyille teille. Järeisiin kuorma-autoihin ja perävaunuihin. 	<ul style="list-style-type: none"> Suunniteltu erityisesti kaivoksissa käytettäviin kuorma-autoihin. Erittäin pitkä käyttöikä, lyömätön viillonkestävyys ja erinomainen pito. Vahvistettu runko järeisiin jaksottaisessa käytössä oleviin kaivoskoneisiin. 	<ul style="list-style-type: none"> Syvä suuntaamaton kuvio mutaisille ja pehmeille pinnoille. Erinomainen pito, erityisesti sivusuunnassa. Pitkäikäinen pintakuvio. 	<ul style="list-style-type: none"> Ihanteellinen pehmeille ja mutaisille pinnoille. Hyvä pito ja sivuvakaus, pieni pintapaine. Tehokkaasti itsepuhdistuva. 	<ul style="list-style-type: none"> Normaalisyvä kulutuspinna, jäykkä kuvio. Erinomainen pito, viillonkestävyys ja rungon väsymiskestävyys.
Kuvionsyvyys	Normaali	Syvä	Syvä	Normaali	Normaali
Ajoalusta	Sora-alusta	Hieno sora	Mutainen ja pehmeä	Mutainen ja pehmeä	Kivinen
Suosittelu ajoalusta					
11.00 R20					
12.00 R20		***			
12.00 R24		***			
14.00 R24				*	
14.00 R25	***				
16.00 R25			**		
18.00 R25			**		
20.5 R25					
23.5 R25					
750/65 R25					
26.5 R25					
29.5 R25					
875/65 R29					
29.5 R29					
33.25 R29					
18.00 R33					
21.00 R33					
35/65 R33					
21.00 R35					
24.00 R35					
29.5 R35					**
33.25 R35					**
37.25 R35					
37.5 R39				**	
40.5/75 R39					
27.00 R49					*
30.00 R51					
33.00 R51					
36.00 R51					
37.00 R57					
42/90 R57					
40.00 R57					
46/90 R57					
59/80 R63					

Maansiirtokoneet – renkaiden yleisesittely



Pintakuvio	VLT	VLTS	VMT	VMTP	VZTS
	Niveldumpperit 		Louheautot 		
	V-Steel L-Traction E3	V-Steel L-Traction S E4	V-Steel M-Traction E3	V-Steel M-Traction Premium E4	V-Steel Z-Traction S E4
Kuvaus	<ul style="list-style-type: none"> • Itsepuhdistuva pintakuvio, soveltuu märille, pehmeille ja mutaisille pinnoille. • Erinomainen ohjattavuus ja pito, pieni pintapaine. • Erinomainen vakaus takaa erittäin hyvän ajomukavuuden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sopii erityisesti kivisille ja epätasaisille pinnoille, erinomainen pito myös mudassa. • Hyvä ohjattavuus ja mukavuus pakkautuneella alustalla. • Pitkäikäinen pintakuvio ja erinomainen viillonkestävyys. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normaalisivä kulutuspinna, suuntaamaton kuvio, hyvä lämmönsieto. • Sopii parhaiten hiilikaivoksissa käytettävään vetokalustoon, soveltuu hyvin myös pehmeille tai mutaisille alustoille. 	<ul style="list-style-type: none"> • Erikoissivä, suuntaamaton kuvio. • Hyvä viillonkestävyys ja lyömätön pito. • Ihanteellinen raskaaseen kaivos- ja louhoskäyttöön sekä maarakennustöihin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suuntaamaton kuvio, sivusuojaus. • Suunniteltu isoihin dumpereihin. • Erinomainen pito ja pitkä elinikä sekä viillonkestävyys kivisillä alustoilla.
Kuvionsyvyys	Normaali	Syvä	Normaali	Syvä	Syvä
Ajoalusta	Mutainen ja pehmeä	Mutainen ja pehmeä	Mutainen ja pehmeä	Mutainen ja pehmeä	Mutainen ja pehmeä
Suosittelu ajoalusta					
11.00 R20					
12.00 R20					
12.00 R24					
14.00 R24					
14.00 R25					
16.00 R25					
18.00 R25					
20.5 R25	MS	MS			
23.5 R25	MS	MS			
750/65 R25	MS	★★			
26.5 R25	MS	★★			
29.5 R25	MS	★★			
875/65 R29		MS			
29.5 R29					
33.25 R29					
18.00 R33				★★	
21.00 R33					
35/65 R33					
21.00 R35				★★	
24.00 R35					★★
29.5 R35					
33.25 R35					
37.25 R35	★★ (puskuvaunut)				
37.5 R39					
40.5/75 R39	★★ (puskuvaunut)				
27.00 R49				★★	★★
30.00 R51					
33.00 R51			★★	★★	
36.00 R51					
37.00 R57					★★
42/90 R57					
40.00 R57			★★		★★
46/90 R57					
59/80 R63					

Pyöräkuormaajat – Renkaiden yleisesittely



Pintakuvio	VSW	VKT	VUT	VJT	VTS	VLT
	V-steel Snow Wedge L2	V-steel K-Traction L2	V-steel Ultra Traction L2	V-steel J-Traction L3	V-steel Traction Stability L3	V-steel L-Traction L3
Kuvaus	<ul style="list-style-type: none"> Kehitetty lumitöihin. Erinomaiset pito-, kaarreajo- ja jarrutusominaisuudet etenkin jäisellä, pakkautuneella tai lumisella alustalla. Voidaan käyttää ympäri vuoden. 	<ul style="list-style-type: none"> Ihanteellinen pehmeille tai jäisille pinnoille. Hyvä pito ja sivuvakaus, pieni pintapaine. Tehokkaasti itsepuhdistuva. 	<ul style="list-style-type: none"> Lyömätön pito. Erinomainen itsepuhdistuvuus, pieni pintapaine. Täydellinen yleiseen kevyeen käyttöön. 	<ul style="list-style-type: none"> Erinomainen tuottavuus alhaisen värinätason, hyvän vakauden ja hyvän pidon ansiosta. Täyttää louhos- ja maarakennustyömaiden vaativien olosuhteiden asettamat vaatimukset. 	<ul style="list-style-type: none"> Erinomainen vakaus leveämmän kosketusalueen ansiosta, parempi ajomukavuus. Erinomainen pito ja itsepuhdistuvuus. 	<ul style="list-style-type: none"> Itsepuhdistuva pintakuvio, soveltuu märille, pehmeille ja mutaisille pinnoille. Erinomainen ohjattavuus ja pito, pieni pintapaine. Erinomainen vakaus takaa erittäin hyvän ajomukavuuden.
Kuvionsyvyys	Normaali	Normaali	Normaali	Normaali	Normaali	Normaali
Ominaisuudet	Aurous	Pieni pintapaine mutaisella ajoalustalla	Taloudellinen vyörengas	Hyvä kokonaissuorituskyky	Hyvä kokonaissuorituskyky	Pieni pintapaine mutaisella ajoalustalla
Suosittelu ajoalusta						
8.25 R15						
10.00 R15						
14.5 R15						
9.00 R20						
12.00 R20						
14.00 R20						
335/80 R20			*			
365/80 R20			*			
405/70 R20			*			
12.00 R24						
13.00 R24			*			
14.00 R24	* / ***		*			
15.5 R25		*	**			
17.5 R25	*		*	*		
18.00 R25						
20.5 R25	*		*	*		*
23.5 R25	*		*	**/**		*
550/65 R25					*	
600/65 R25	*					
650/65 R25					*	
750/65 R25					*	*
26.5 R25				**/**		*
29.5 R25				**/**		*
775/65 R29					*	
875/65 R29					*	
29.5 R29		**				
33.25 R29						
35/65 R33						
45/65 R39						
45/65 R45						
50/65 R51						
55.5/80 R57						
60/80 R57						



VLTS	VSNT	VSNL	VSDT	VSDL	VSDR	VSMS
V-Steel L-Traction S L4	V-Steel N-Traction L4	V-Steel N-Lug L4	V-Steel Deep Traction L5	V-Steel D-Lug L5	V-Steel Super Deep Rock L5	V-Steel Smooth Tread L5S
<ul style="list-style-type: none"> Sopii erityisesti kivisille ja epätasaisille pinnoille, erinomainen pito myös mudassa. Hyvä ohjattavuus ja mukavuus pakkautuneella alustalla. Pitkäikäinen pintakuvio ja erinomainen viillonkestävyys. 	<ul style="list-style-type: none"> Syvä pintakuvio, soveltuu vaativille ja kivisille pinnoille. Optimaalinen pito, kulumiskestävyys ja ajomukavuus. 	<ul style="list-style-type: none"> Suunniteltu maanalaisiin kaivoksiin, soveltuu myös avo- ja kivilouhoksilla käytettäviin pyöräkuormaajiin. Kivipintakuvio tarjoaa ainutlaatuisen pidon, vakauden ja mukavuuden. Sivusuojaus vähentää viiltoja ja muita vaurioita. 	<ul style="list-style-type: none"> Erikoissyvä pintakuvio takaa erinomaisen pidon, ajomukavuuden ja viillonkestävyyden sekä pitkäikäisen kulutuspinnan. Hyvä pito, vaikka pinnasta on kulunut 75 %. 	<ul style="list-style-type: none"> Erikoissyvä pintakuvio, joka on suunniteltu koville ja kivisille pinnoille. Hyvä pito, vakaus ja mukavuus. Erikoisrakenteinen sivualue tarjoaa paremman suojan viiltovaurioita vastaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Erikoissyvä, jäykkä kuvio vaativimpiin töihin. Iso volyymi, pitkäikäinen kulutuspinna ja erinomainen rakenne takaavat lyömättömän viillonkestävyyden ja pitkän käyttöiän. Erikoisrakenteinen sivualue tarjoaa paremman suojan viiltovaurioita vastaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Koville, kivisille pinnoille suunniteltu rengas, jossa on siteä, erikoissyvä kulutuspinna. Erikoiskumiseos takaa maksimaalisen kestävyden viiltovaurioita ja kulumista vastaan.
Syvä	Syvä	Syvä	Erikoissyvä	Erikoissyvä	Erikoissyvä	Erikoissyvä
Pito	Pito	Kivi	Pito	Kivi	Kivi	Kivi
				★★		
				★★		
				★★		
				★★		★★
		★★				★★
						★★
						★★
						★★
						★★
						★★
						★★
						★★
★				★★	★★	
★			★★	★★		
	★/★★		★★	★★		★★
	★/★★		★★	★★		
★	★/★★		★★	★★		★★
	★★	★★	★★	★★		
		★★		★		
				★★		
				★★		
				★★		
				★★		

Pyöräkuormaajat, niveldumpperit ja tiehöylät

- Valikoima

Rengas- koko	Pinta- kuvio	Tähti- luoki- tus	Tyyppi	TRA- koodi	TKPH	Mitat								OTD	Minimi renkaiden etäisyys		Suositeltu vanne/reunan korkeus [tuumaa]	
						OD		OW		SLR		SLW			mm	mm		tuu- maa
						mm	tuu- maa	mm	tuu- maa	mm	tuu- maa	mm	tuu- maa					
8.25 R15	VSDL	★★	T/T	L5	-	880	34,6	248	9,8	405	15,9	285	11,2	48	-	-	6.50T	
10.00 R15	VSDL	★★	T/T	L5	-	905	35,6	287	11,3	416	16,4	330	13	48	-	-	7.50V	
14.5 R15	VSDL	★★	T/L	L5	-	899	35,4	359	14,1	413	16,3	412	16,2	48	-	-	11.00/1.5	
9.00 R20	VSMS	★★	T/T	L5S	-	1054	41,5	260	10,2	474	18,7	303	11,9	51	-	-	7.00T	
11.00 R20	L317	★★★	T/T	E4	188	1107	43,6	290	11,4	512	20,2	325	12,8	25	335	13,2	8.00V	
12.00 R20	L317	★★★	T/T	E4	208	1146	45,1	308	12,1	523	20,6	346	13,6	25	384	15,1	8.50V	
12.00 R20	VSDL	★★	T/T	L5	-	1168	46	320	12,6	538	21,2	359	14,1	57	-	-	8.50V	
12.00 R20	VSMS	★★	T/T	L5S	-	1173	43,2	312	12,3	540	21,3	351	13,8	57	-	-	8.50V	
14.00 R20	VSNL	★★	T/T	L4	-	1196	47,1	360	14,2	550	21,7	414	16,3	34	-	-	10.00WI	
335/80 R20	VUT	★	T/L	L2	-	1036	40,8	319	12,6	463	18,2	357	14,1	19	-	-	11x20	
365/80 R20	VUT	-	T/L	L2	-	1087	42,8	347	13,7	483	19	389	15,3	21	-	-	11x20	
405/70 R20	VUT	-	T/L	L2	-	1092	43	398	15,7	485	19,1	446	17,6	20	-	-	13x20	
12.00 R24	VSMS	★★	T/T	L5S	-	1275	50,2	312	12,3	573	22,6	364	14,3	57	-	-	8.50V	
12.00 R24	L317	★★★	T/T	E4	177	1254	49,4	319	12,6	577	22,7	355	14	31,5	391	15,4	8.50V	
12.00 R24	VMTP	★★★	T/T	E4	136	1254	49,4	319	12,6	577	22,7	355	14	31,5	391	15,4	8.50V	
13.00R24 TG	VUT	★	T/L	G2	-	1290	50,8	357	14,1	585	23	380	15	25	-	-	8.00TG	
14.00R24 TG	VUT	★	T/L	G2	-	1354	53,3	393	15,5	611	24,1	420	16,5	25,5	-	-	8.00TG	
14.00R24 TG	VSW	★	T/L	G2	-	1351	53,2	370	14,6	594	23,4	426	16,8	23,5	-	-	8.00TG	
14.00R24 TG	VSW	★★★	T/L	G2	-	1351	53,2	390	15,4	594	23,4	446	17,6	23,5	-	-	10.00VA	
14.00 R24	VSMS	★★★	T/T	L5S	-	1394	54,8	390	15,4	634	25	437	17,2	72	-	-	10.00W	
14.00 R24	VSBS	★★★	T/T	E2	179	1365	53,7	390	15,4	628	24,7	433	17	21	450	17,7	10.00W	
14.00 R24	VRLS	★★★	T/T	E4	85	1403	55,2	390	15,4	644	25,4	432	17	39	450	17,7	10.00W	
14.00 R25	VSBS	★★★	T/L	E2	179	1365	53,7	390	15,4	628	24,7	433	17	21	450	17,7	10.00/1.5	
14.00 R25	VMTS	★★★	T/L	E4	91	1406	55,4	391	15,4	650	25,6	435	17,1	38	450	17,7	10.00/1.5	
14.00 R25	VRLS	★★★	T/L	E4	85	1403	55,2	391	15,4	650	25,6	435	17,1	39	450	17,7	10.00/1.5	
15.5 R25	VKT	★	T/L	L2	-	1275	50,2	392	15,4	606	23,9	443	17,4	64	-	-	12.00/1.3	
15.5 R25	VUT	★★	T/L	L2	-	1269	50	383	15,1	559	22	436	17,2	27	-	-	12.00/1.3	
15.5 R25	VSDL	★	T/L	L5	-	1329	52,3	393	15,5	606	23,9	443	17,4	64	-	-	12.00/1.3	
16.00 R25	VMTS	★★	T/L	E4	123	1535	60,4	450	17,7	696	27,4	507	20	45	513	20,2	11.25/2.0	
16.00 R25	VRLS	★★	T/L	E4	112/146	1531	60,3	488	17,6	697	27,4	510	20,1	45	513	20,2	11.25/2.0	
17.5 R25	VUT	★	T/L	L2	-	1340	52,8	444	17,5	586	23,1	500	19,7	28	-	-	14.00/1.5	
17.5 R25	VSW	★	T/L	L2	-	1340	52,8	440	17,3	597	23,5	480	18,9	27	-	-	14.00/1.5	
17.5 R25	VJT	★★	T/L	L3	-	1352	53,2	443	17,4	604	23,8	510	20,1	30	-	-	14.00/1.5	
17.5 R25	VSDL	★★	T/L	L5	-	1400	55,1	440	17,3	639	25,2	495	19,5	68	-	-	14.00/1.5	
17.5 R25	VSMS	★★	T/L	L5S	-	1374	54,1	440	17,3	623	24,5	487	19,2	68,5	-	-	14.00/1.5	
18.00 R25	VSMS	★★	T/L	L5S	-	1675	65,9	512	20,2	733	28,9	592	23,3	84,5	-	-	13.00/2.5	
18.00 R25	VMTS	★★	T/L	E4	169	1654	65,1	505	19,9	754	29,7	571	22,5	51	587	23,1	13.00/2.5	
18.00 R25	VELS	★★	T/L	E4	144/179	1642	64,6	515	20,3	744	29,3	580	22,8	50	587	23,1	13.00/2.5	
20.5 R25	VSW	MS	T/L	L2	-	1470	57,9	530	20,9	640	25,2	603	23,7	29	-	-	17.00/2.0	
20.5 R25	VLTS	MS	T/L	E3/L3	149	1498	59	530	20,9	676	26,6	586	23,1	40	-	-	17.00/2.0	
20.5 R25	VLTS	MS	T/L	E4/L4	126	1478	58,2	530	20,9	667	26,3	581	22,9	49	-	-	17.00/2.0	
20.5 R25	VUT	★	T/L	L2	-	1473	58	533	21	643	25,3	608	23,9	30,5	-	-	17.00AL/1.7	
20.5 R25	VJT	★	T/L	L3	-	1480	58,3	530	20,9	652	25,7	609	24	33	-	-	17.00AL/1.7	
20.5 R25	VSDL	★★	T/L	L5	-	1552	61,1	531	20,9	702	27,6	600	23,6	78	-	-	17.00/2.0	
20.5 R25	VSDR	★★	T/L	L5	-	1552	61,1	531	20,9	702	27,6	600	23,6	78	-	-	17.00/2.0	
23.5 R25	VLTS	MS	T/L	E3/L3	190/153	1623	63,9	616	24,3	734	28,9	680	26,8	42,5	-	-	19.50/2.5	
23.5R25	VLTS	MS	T/L	E4/L4	161	1616	63,6	612	24,1	729	28,7	675	26,6	54	-	-	19.50/2.5	
23.5R25	VSW	MS	T/L	L2	-	62,8	63,6	612	24,1	729	28,7	675	26,6	54	-	-	19.50/2.5	
23.5R25	VUT	★	T/L	L2	-	1599	63	620	24,4	702	27,6	688	27,1	33,5	-	-	19.50/2.5	
23.5R25	VJT	★★	T/L	L3	-	1600	63	617	24,3	696	27,4	695	27,4	35	-	-	19.50/2.5	
23.5R25	VSDT	★★	T/L	L5	-	1660	65,4	621	24,4	745	29,3	680	26,8	79	-	-	19.50/2.5	
23.5R25	VSDL	★★	T/L	L5	-	1672	65,8	613	24,1	755	29,7	677	26,7	87	-	-	19.50/2.5	
550/65R25	VTS	★	T/L	L3	-	1350	53,1	547	21,5	594	23,4	605	23,8	32,5	-	-	[14.00/1.5] 17.00/2.0	




Rengas- koko	Pinta- kuvio	Tähti- luoki- tus	Tyyppi	TRA- koodi	TKPH	Mitat								OTD	Minimi renkaiden etäisyys		Suositeltu vanne/reunan korkeus [tuumaa]	
						OD		OW		SLR		SLW			mm	mm		tuu- maa
						mm	tuu- maa	mm	tuu- maa	mm	tuu- maa	mm	tuu- maa					
600/65R25	VSW	★	T/L	L2	-	1424	56	600	23,6	627	24,7	668	26,3	31,5	-	-	*(17.00/1.7, 17.00/2.0)	
650/65R25	VTS	★	T/L	L3	-	1502	59,1	642	25,3	660	26	710	28	37	-	-	19.50/2.5"	
750/65R25	VTS	★	T/L	L3	-	1607	63,3	745	29,3	701	27,6	833	32,8	41	-	-	[22.00/3.0] 24.00/3.0	
750/65R25	VLTS	MS	T/L	E3/L3	225	1625	64	765	30,1	718	28,3	831	32,7	43	-	-	[22.00/3.0] 24.00/3.0	
750/65R25	VLTS	★★	T/L	E4	195	1623	63,9	765	30,1	713	28,1	832	32,8	55	-	-	[22.00/3.0] 24.00/3.0	
26.5R25	VLTS	MS	T/L	E3/L3	220/190	1747	68,8	684	26,9	787	31	736	29	45	-	-	22.00/3.0	
26.5R25	VLTS	★★	T/L	E4	186	1736	68,3	678	26,7	784	30,9	743	29,3	59	-	-	22.00/3.0	
26.5R25	VJT	★★	T/L	L3	-	1737	68,4	682	26,9	754	29,7	795	31,3	38	-	-	22.00/3.0	
26.5R25	VSNT	MS/★★	T/L	E4/L4	165	1779	70	685	27	799	31,5	740	29,1	57,5	-	-	22.00/3.0	
26.5R25	VSDT	★★	T/L	L5	-	1775	69,9	697	27,4	790	31,1	778	30,6	88	-	-	22.00/3.0	
26.5R25	VSDL	★★	T/L	L5	-	1790	70,5	684	26,9	797	31,4	761	30	95,5	-	-	22.00/3.0	
26.5R25	VSMS	★★	T/L	L5S	-	1775	69,9	684	26,9	800	31,5	760	29,9	95	-	-	22.00/3.0	
29.5R25	VLTS	★★/MS	T/L	E3/L3	304/200	1877	73,9	762	30	840	33,1	830	32,7	48	-	-	25.00/3.5	
29.5R25	VLTS	★★	T/L	E4	225	1865	73,4	762	30	835	32,9	844	33,2	65	-	-	25.00/3.5	
29.5R25	VJT	★★	T/L	L3	-	1865	73,4	762	30	810	31,9	878	34,6	42	-	-	25.00/3.5	
29.5R25	VSNT	MS/★★	T/L	E4/L4	220	1905	75	768	30,2	849	33,4	835	32,9	60	-	-	25.00/3.5	
29.5R25	VSDT	★★	T/L	L5	-	1903	74,9	779	30,7	845	33,3	869	34,2	96	-	-	25.00/3.5	
29.5R25	VSDL	★★	T/L	L5	-	1925	75,8	766	30,2	855	33,7	846	33,3	104	-	-	25.00/3.5	
775/65R29	VTS	★	T/L	L3	-	1740	68,5	775	30,5	762	30	843	33,2	43	-	-	[24.00/3.5] 25.00/3.5	
875/65R29	VTS	MS	T/L	L3	-	1865	73,4	850	33,5	804	31,7	982	38,7	47,5	-	-	27.00/3.5 [28.00/3.5]	
875/65R29	VLTS	MS	T/L	E4/L4	225	1868	74	858	33,8	827	32,6	938	36,9	60	-	-	27.00/3.5 [28.00/3.5]	
29.5R29	VKT	★★	T/L	E2	330/401	1958	77,1	765	30,1	870	34,3	741	33,1	44	-	-	25.00/3.5	
29.5R29	VSNT	MS/★★	T/L	E4/L4	232	2000	78,7	774	30,5	905	35,6	849	34,6	60	-	-	25.00/3.5	
29.5R29	VSDT	★★	T/L	L5	-	1989	78,3	779	30,7	883	34,8	872	34,3	96	-	-	25.00/3.5	
29.5R29	VSDL	★★	T/L	L5	-	2008	79,1	776	30,6	900	35,4	856	33,7	104,5	-	-	25.00/3.5	
29.5R29	VSMS	★★	T/L	L5S	-	2008	79,1	773	30,4	912	35,9	829	32,6	104,5	-	-	25.00/3.5	
33.25R29	VLTS	★★	T/L	E3	349	2081	81,9	853	33,6	925	36,4	950	37,4	54	-	-	27.00/3.5	
18.00R33	VMTP	★★	T/L	E4	185/229	1870	73,6	515	20,3	846	33,3	575	22,6	55	587	23,1	13.00/2.5	
18.00R33	VELS	★★	T/L	E4	170/211	1856	73,1	512	20,2	856	33,7	575	22,6	49	587	23,1	13.00/2.5	
18.00R33	VRQP	★★	T/L	E4	122/152	1890	74,4	515	20,3	876	34,5	575	22,6	64,5	587	23,1	13.00/2.5	
21.00R33	VMTP	★★	T/L	E4	237/293	1998	78,7	578	22,8	909	35,8	650	25,6	61	701	27,6	15.00/3.0	
21.00R33	VRLS	★★	T/L	E4	227	1978	77,9	578	22,8	899	35,4	650	25,6	54	701	27,6	15.00/3.0	
35/65R33	VSNT	MT*	T/L	E4/L4	250	2075	81,7	904	35,6	936	36,9	976	38,4	62,5	-	-	28.00/3.5	
35/65R33	VSNT	★★	T/L	L4	-	2075	81,7	880	34,6	936	36,9	981	38,6	62,5	-	-	28.00/3.5	
35/65R33	VSDT	★★	T/L	L5	-	2075	81,7	890	35	914	36	990	39	96	-	-	28.00/3.5	
35/65R33	VSDL	★★	T/L	L5	-	2075	81,7	880	34,6	917	36,1	951	37,4	95	-	-	28.00/3.5	
21.00R35	VMTP	★★	T/L	E4	237/293	1998	78,7	578	22,8	909	35,8	650	25,6	61	701	27,6	15.00/3.0	
21.00R35	VELS	★★	T/L	E4	227	1978	77,9	578	22,8	899	35,4	650	25,6	54	701	27,6	15.00/3.0	
24.00R35	VMTP	★★	T/L	E4	314/388/453	2184	86	660	26	975	38,4	734	28,9	68	795	31,3	17.00/3.5	
24.00R35	VRLS	★★	T/L	E4	314/388/453	2175	85,6	660	26	980	38,6	734	28,9	59	795	31,3	17.00/3.5	
24.00R35	VRQP	★★	T/L	E4	207/259	2194	86,4	660	26	995	39,2	745	29,3	71,5	795	31,3	17.00/3.5	
29.5R35	VRL	★★	T/L	E3	380	2120	83,5	768	30,2	932	36,7	844	33,2	39,5	-	-	25.00/3.5	
33.25R35	VRL	★★	T/L	E3	472	2228	87,7	846	33,3	990	39	970	38,2	49	-	-	27.00/3.5	
37.25R35	VLTS	★★	T/L	E3	417/569	2388	94	954	37,6	1054	41,5	1063	41,9	59,5	-	-	31.00/4.0	
37.5R39	VKT	★★	T/L	E2	696	2524	99,4	982	38,7	1120	44,1	1080	42,5	51	-	-	32.00/4.5	
40.5/75R39	VLTS	★★	T/L	E3	500/682	2609	102,6	1002	39,4	1157	45,6	1127	44,4	58,5	-	-	32.00/4.5	
45/65R39	VSDL	★	T/L	L5	-	2580	101,6	1074	42,3	1116	43,9	1205	47,4	116	-	-	32.00/4.5 - 36.00/4.5	
45/65R45	VSNT	★★	T/L	L4	-	2730	107,5	1123	44,2	1190	46,8	1275	50,2	75	-	-	36.00/4.5	
45/65R45	VSDL	★★	T/L	L5	-	2730	107,5	1123	44,2	1188	46,8	1274	50,2	111,5	-	-	36.00/4.5	
27.00R49	VMTP	★★	T/L	E4	440/544/636	2700	106,3	750	29,5	1239	48,8	835	32,9	73	892	35,1	19.50/4.0	
27.00R49	VRLS	★★	T/L	E4	415/513/600	2687	105,8	750	29,5	1228	48,3	835	32,9	66,5	892	35,1	19.50/4.0	
27.00R49	VRDP	★★	T/L	E4	415/513/600	2711	106,7	750	29,5	1240	48,8	835	32,9	76	892	35,1	19.50/4.0	
27.00R49	VREP	★★	T/L	E4	457/564/660	2690	105,9	750	29,5	1231	48,4	835	32,9	66,5	892	35,1	19.50/4.0	
30.00R51	VMT	★★	T/L	E3	1065	2850	112,2	854	33,6	1294	50,9	950	37,4	45	993	39,1	22.00/4.5	
30.00R51	VRLS	★★	T/L	E4	496/603/717	2904	114,3	854	33,6	1311	51,6	963	37,9	74,5	993	39,1	22.00/4.5	

*MT: 4 tähden luokitus siirtovaunuihin, 2 tähden luokitus kuorma- ja veto- ja dumperikäyttöön. [Maanalainen kaivos]

Pyöräkuormaajat, niveldumpperit ja tiehöylät

- Valikoima

Rengas- koko	Pinta- kuvio	Tähti- luoki- tus	Tyyppi	TRA- koodi	TKPH	Mitat								OTD	Minimi renkaiden etäisyys		Suositeltu vanne/reunan korkeus (tuumaa)	
						OD		OW		SLR		SLW			mm	mm		tuu- maa
						mm	tuu- maa	mm	tuu- maa	mm	tuu- maa	mm	tuu- maa					
33.00R51	VMT	★★	T/L	E3	1018/1209	2988	117,6	932	36,7	1338	52,7	1052	41,4	48	1074	42,3	24.00/5.0	
33.00R51	VMTP	★★	T/L	E4	591/700/832	3063	120,6	932	36,7	1376	54,2	1052	41,4	89,5	1074	42,3	24.00/5.0	
33.00R51	VRLS	★★	T/L	E4	558/679/807	3036	119,5	932	36,7	1371	54	1051	41,4	78,5	1074	42,3	24.00/5.0	
33.00R51	VRDP	★★	T/L	E4	558/679/807	3061	120,5	932	36,7	1376	54,2	1051	41,4	87	1074	42,3	24.00/5.0	
33.00R51	VRPS	★★	T/L	E4	558/679/807	3061	120,5	932	36,7	1376	54,2	1051	41,4	87	1074	42,3	24.00/5.0	
36.00R51	VRLS	★★	T/L	E4	642/781/927	3204	126,1	1015	40	1431	56,3	1153	45,4	86,5	1184	46,6	26.00/5.0	
50/65R51	VSDL	★★	T/L	L5	-	3070	120,9	1278	50,3	1347	53	1361	53,6	128	-	-	40.00/4.5	
37.00R57	VZTS	★★	T/L	E4	694/845/1003	3422	134,7	1044	41,1	1541	60,7	1190	46,9	87,5	1217	47,9	27.00/6.0	
37.00R57	VRLS	★★	T/L	E4	694/845/1003	3410	134,3	1044	41,1	1535	60,4	1190	46,9	87,5	1217	47,9	27.00/6.0	
42/90R57	VSPS	★★	T/L	E4	715/870/1033	3456	136,1	1060	41,7	1539	60,6	1210	47,7	97	1323	52,1	27.00/6.0 - 29.00/6.0	
40.00R57	VMT	★★	T/L	E3	1204/1463/1739	3512	138,8	1108	43,6	1560	61,4	1264	49,8	64	1311	51,6	29.00/6.0	
40.00R57	VZTS	★★	T/L	E4	773/940/1117	3585	141,1	1140	44,9	1606	63,2	1289	50,7	91,5	1311	51,6	29.00/6.0	
40.00R57	VELS	★★	T/L	E4	773/940/1117	3562	140,2	1127	44,4	1582	62,3	1291	50,8	91,5	1311	51,6	29.00/6.0	
40.00R57	VRPS	★★	T/L	E4	773/940/1117	3575	140,7	1108	43,6	1591	62,6	1264	49,8	97	1311	51,6	29.00/6.0	
46/90R57	VRPS	★★	T/L	E4	796/968/1150	3572	140,6	1145	45,1	1586	62,4	1299	51,1	97	1412	55,6	29.00/6.0 (32.00/6.0)	
55.5/80R57	VSDL	-	T/L	L5	-	3740	147,2	1395	54,9	1634	64,3	1616	63,6	125,5	-	-	44.00/6.0	
60/80R57	VSDL	-	T/L	L5	-	3952	155,6	1491	58,7	1738	68,4	1755	69,1	118	-	-	47.00/6.0	
59/80R63	VRPS	★★	T/L	E4	1228/1515/1773/ 1160/1431/1675	4017	158,1	1467	57,8	1710	67,3	1712	67,4	116	1780	70	44.00/5.0 - 41.00/5.0	

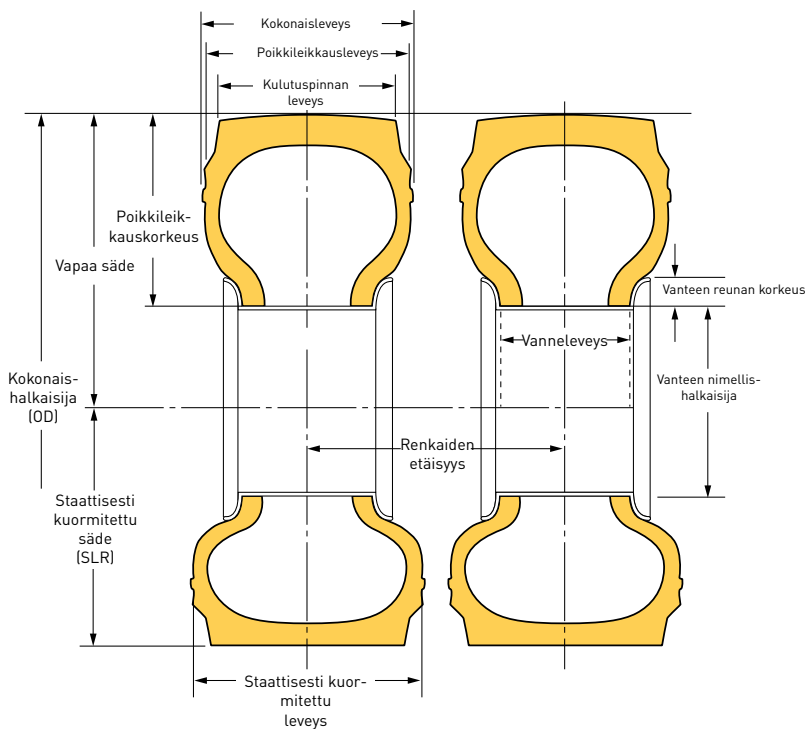

KAIVOSKONEET






Vahvaa, luotettavaa suorituskykyä

VAHVA HALLITTU KOKONAISUUS

Oli ajoalusta tai käyttötarkoitus mikä tahansa, Bridgestonen premiumvalikoiman kaivoskäyttöön tarkoitettut Off-The-Road -renkaat kestävät ja tarjoavat parhaan suorituskyvyn haastavimmissakin olosuhteissa. Bridgestone-renkaiden lyömätön pito, vakaus ja poikkeuksellisen hyvä viillonkestävyys tarkoittavat, että voit todella luottaa renkaiisi.

SUOSITELLUT RENKAAT KÄYTTÖKOHTEITTAIN

	VCH	VCHS	VSNT	VSNL	VSDT	VSDL	VSMS
 Perävaunulliset dumperit maanalaisiin töihin			★	★	★	★	
 Kuljetusajoneuvot				★		★	★
 Poravaunut	★	★				★	★


Kysy oikean renkaan valinnassa neuvoa Bridgestone-myyjältä.






Maanalainen kaivoskäyttö – Renkaiden yleisesittely

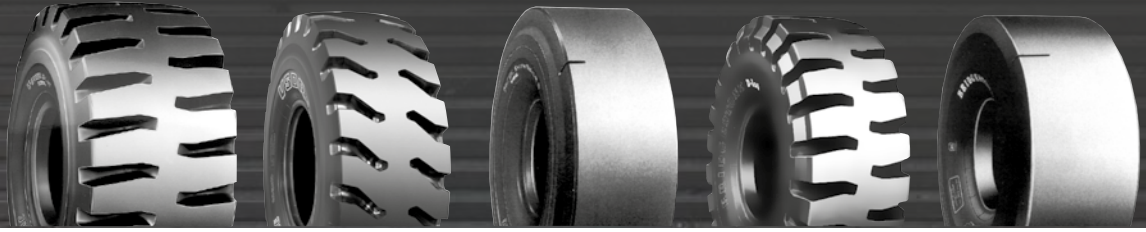

Pintakuvio	VCH	VCHS	VSNT	VSNL	VSDT
	V-steel Container Handler	V-steel Container Handler Stability & Safety	V-Steel N-Traction L4	V-Steel N-Lug L4	V-Steel Super Deep Traction L5
Kuvaus	<ul style="list-style-type: none"> Erinomainen käyttöikä ja viillonkestävyys. Pintakuvion alhaisen negatiivisen suhteen ansiosta rengas kestää erittäin hyvin epäsäännöllistä kulumista. 	<ul style="list-style-type: none"> Turvallinen ja vakaa ohjattavuus uudenlaisen täysteräsvyö-rungon ansiosta. Ainutlaatuinen pintakuvio, joka tekee kulutuspinnasta pitkäikäisemmän ehkäisemällä epätasaista kulumista. 	<ul style="list-style-type: none"> Syvä pintakuvio, soveltuu vaativille ja kivisille pinnoille. Optimaalinen pito, kulumiskestävyys ja ajomukavuus. 	<ul style="list-style-type: none"> Suunniteltu maanalaisiin kaivoksiin, soveltuu myös avo- ja kivilouhoksilla käytettäviin pyöräkuormaajiin. Kivipintakuvio tarjoaa ainutlaatuisen pidon, vakauden ja mukavuuden. Sivusuojaus vähentää viiltoja ja muita vaurioita. 	<ul style="list-style-type: none"> Erikoissyvä pintakuvio takaa erinomaisen pidon, ajomukavuuden ja viillonkestävyyden ja pitkäikäisen kulutuspinnan. Hyvä pito vielä kun kulutuspinnasta on kulunut 75 %.
Kuvionsyvyys	Normaali	Syvä	Syvä	Syvä	Erikoissyvä
Ajoalusta	Pito	Pito	Pito	Kivi	Pito
Suosittelu ajoalusta					
8.25 R15					
10.00 R15					
14.5 R15					
9.00 R20					
12.00 R20	***	***			
14.00 R20				**	
12.00 R24	**	**			
14.00 R24	***	***			
17.5 R25					
18.00 R25					
20.5 R25					
23.5 R25					**
26.5 R25			**		**
29.5 R25			**		**
29.5 R29			**		**
35/65 R33			*****	**	**

*4 tähden luokitus siirtovaunuihin, 2 tähden luokitus kuorma-, veto- ja dumperikäyttöön.




Pintakuvio	VSDL	VSDR	VSMS	DL	STMS
	V-Steel D-Lug	V-Steel Super Deep Rock	V-Steel Smooth Tread-MS	D-Lug	Smooth Tread-MS
	L5	L5	L5S	L5S	L5S
Kuvaus	<ul style="list-style-type: none"> Erikoisyyvä pintakuvio, joka on suunniteltu kovalle ja kivisille pinnoille. Hyvä pito, vakaus ja ajomukavuus. Erikoisrakenteinen sivualue tarjoaa lisäsuojaa viiltovaurioita vastaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Erikoisyyvä, jäykkä kuvio vaativimpiin töihin. Iso volyyymi, pitkäikäinen kulutuspinna ja ylivertainen rakenne takaavat erinomaisen viillonkestävyyden ja pitkän käyttöiän. Erikoisrakenteinen sivualue tarjoaa lisäsuojaa viiltovaurioita vastaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Koville, kivisille pinnoille suunniteltu sileä, erikoisyyvä kulutuspinna. Erikoiskumiseos takaa maksimaalisen kestävyyden viiltovaurioita ja kulumista vastaan. Suoja viiltovaurioita vastaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Koville, kivisille pinnoille suunniteltu erikoisyyvä kulutuspinna. Hyvä pito ja vakaus, erittäin hyvä viillonkestävyys. 	<ul style="list-style-type: none"> Koville, kivisille pinnoille suunniteltu sileä, erikoisyyvä kulutuspinna. Erikoiskumiseos takaa maksimaalisen kestävyyden viiltovaurioita ja kulumista vastaan.
Kuvionsyvyys	Erikoisyyvä	Erikoisyyvä	Erikoisyyvä	Erikoisyyvä	Erikoisyyvä
Ajoalusta	Kivi	Kivi	Kivi	Kivi	Kivi
Suositteluajoalusta					
	**				
	**				
	**				
			**		
	**		**		
12.00-24			**		20
14.00-24			***		20
17.5-25	**		**	16	20
18.00-25			**		32
20.5-25	**	**		16	
23.5-25	**			20	
26.5-25	**		**	26	
29.5-25	**			28	36
29.5-29	**		**		34
35/65-33	**			42	
40/65-39				56	

Maanalainen kaivoskäyttö – Rengasvalikoima

Rengaskoko	Pinta-kuvio	Tähti-luokitus	Tyyppi	TRA-koodi	Mitat								OTD	Suositeltu vanne/reunan korkeus (tuumaa)
					OD		OW		SLR		SLW			
					mm	tuumaa	mm	tuumaa	mm	tuumaa	mm	tuumaa	mm	
15"														
8.25 R15	VSDL	★★	T/T	L5	880	34,6	248	9,8	405	15,9	285	11,2	48	6.50T
10.00 R15	VSDL	★★	T/T	L5	905	35,6	287	11,3	416	16,4	330	13	48	7.50V
14.5 R15	VSDL	★★	T/L	L5	899	35,4	359	14,1	413	16,3	412	16,2	48	11.00/1.5
20"														
9.00 R20	VSMS	★★	T/T	L5S	1054	41,5	260	10,2	474	18,7	303	11,9	51	7.00T
12.00 R20	VCH	★★★	T/T		1140	44,9	315	12,4	512	20,2	360	14,2	29,5	8.50V
	VCHS	★★★	T/T		1139	44,8	297	11,7	507	20	355	14	41,5	8.50V
	VSDL	★★	T/T	L5	1168	46	320	12,6	538	21,2	359	14,1	57	8.50V
	VSMS	★★	T/T	L5S	1173	43,2	312	12,3	540	21,3	351	13,8	57	8.50V
14.00 R20	VSNL	★★	T/T	L4	1196	47,1	360	14,2	550	21,7	414	16,3	34	10.00WI
24"														
12.00-24	STMS	20	T/T	L5S	1275	50,2	321	12,6	606	23,9	339	13,3	55	8.5, 8.50V
	STMS	20	T/T	L5S	1373	54,1	367	14,4	646	25,4	391	15,4	78	10.00W
12.00 R24	VCH	★★	T/T		1254	49,4	323	12,7	558	22	376	14,8	29,5	8.50V
	VCHS		T/T		1263	49,7	310	12,2	580	12,2	351	13,8	42	8.50V
	VSMS	★★	T/T	L5S	1275	50,2	312	12,3	573	22,6	364	14,3	57	8.50V
14.00 R24	VCH	★★★	T/T		1393	54,8	390	15,4	610	24	460	18,1	32	10.00W
	VCHS	★★★	T/T		1412	55,6	383	15,1	626	24,6	445	17,5	63	10.00W
	VSMS	★★★	T/T	L5S	1394	54,8	390	15,4	634	25	437	17,2	72	10.00W
25"														
17.5-25	DL	16	T/L	L5	1410	55,5	445	17,5	656	25,8	470	18,5	69,5	14.00/1.5
	STMS	20	T/L	L5S	1385	54,5	450	17,7	645	25,4	462	18,2	30,5	14.00/1.5
17.5 R25	VSDL	★★	T/L	L5	1400	55,1	440	17,3	639	25,2	495	19,5	68	14.00/1.5
	VSMS	★★	T/L	L5S	1374	54,1	440	17,3	623	24,5	487	19,2	68,5	14.00/1.5
18.00-25	STMS	32	T/L	L5S	1675	65,9	520	20,5	762	30	550	21,7	84	13.00/2.5
18.00 R25	VSMS	★★	T/L	L5S	1675	65,9	512	20,2	733	28,9	592	23,3	84,5	13.00/2.5
20.5-25	DL	16	T/L	L5	1558	61,3	548	21,6	714	28,1	570	22,4	79,5	17.00/1.7
20.5 R25	VSDL	★★	T/L	L5	1552	61,1	531	20,9	702	27,6	600	23,6	78	17.00/2.0
	VSDR	★★	T/L	L5	1552	61,1	531	20,9	702	27,6	600	23,6	78	17.00/2.0
23.5-25	DL	20	T/L	L5	1673	63,3	618	24,3	682	26,9	688	27,1	43	19.50/2.5
23.5 R25	VSDT	★★	T/L	L5	1660	65,4	621	24,4	745	29,3	680	26,8	79	19.50/2.5
	VSDL	★★	T/L	L5	1672	65,8	613	24,1	755	29,7	677	26,7	87	19.50/2.5
26.5-25	DL	26	T/L	L5	1798	70,8	694	27,3	820	32,3	726	28,6	97	22.00/3.0
	STMS	36	T/L	L5S	1798	70,8	680	26,8	827	32,6	719	28,3	95	22.00/3.0
26.5 R25	VSNT	MS/★★	T/L	L4	1779	70	685	27	799	31,5	740	29,1	57,5	22.00/3.0
	VSDT	★★	T/L	L5	1775	69,9	697	27,4	790	31,1	778	30,6	88	22.00/3.0
	VSDL	★★	T/L	L5	1790	70,5	684	26,9	797	31,4	761	30	95,5	22.00/3.0
	VSMS	★★	T/L	L5S	1775	69,9	684	26,9	800	31,5	760	29,9	95	22.00/3.0
29.5-25	DL	28	T/L	L5	1900	74,8	768	30,2	873	34,4	805	31,7	105,5	22.00/3.0

Rengaskoko	Pinta- kuvio	Tähti- luokitus	Tyyppi	TRA- koodi	Mitat								OTD	Suositeltu vanne/reunan korkeus (tuumaa)
					OD		OW		SLR		SLW			
					mm	tuumaa	mm	tuumaa	mm	tuumaa	mm	tuumaa	mm	
29.5 R25	VSNT	MS/★★	T/L	L4	1905	75	768	30,2	849	33,4	835	32,9	60	25.00/3.5
	VSDT	★★	T/L	L5	1903	74,9	779	30,7	845	33,3	869	34,2	96	25.00/3.5
	VSDL	★★	T/L	L5	1925	75,8	766	30,2	855	33,7	846	33,3	104	25.00/3.5
29"														
29.5-29	STMS	34	T/L	L5S	2009	79,1	749	29,5	931	36,7	792	31,2	103	25.00/3.5
29.5 R29	VSNT	MS/★★	T/L	L4	2000	78,7	774	30,5	905	35,6	849	34,6	60	25.00/3.5
	VSDT	★★	T/L	L5	1989	78,3	779	30,7	883	34,8	872	34,3	96	25.00/3.5
	VSDL	★★	T/L	L5	2008	79,1	776	30,6	900	35,4	856	33,7	104,5	25.00/3.5
	VSMS	★★	T/L	L5S	2008	79,1	773	30,4	912	35,9	829	32,6	104,5	25.00/3.5
33"														
35/65-33	DL	42	T/L	L5	2075	81,7	896	35,3	979	38,5	945	37,2	97	28.00/3.5
35/65 R33	VSNT	MT*	T/L	L4	2075	81,7	904	35,6	936	36,9	976	38,4	62,5	28.00/3.5
	VSDT	★★	T/L	L5	2075	81,7	890	35	914	36	990	39	96	28.00/3.5
	VSDL	★★	T/L	L5	2075	81,7	880	34,6	917	36,1	951	37,4	95	28.00/3.5
39"														
40/65-39	DL	56	T/L	L5	2420	95,3	1020	40,2	1112	43,8	1070	42,1	106,5	32.00/4.0

*MT: 4 tähden luokitus siirtovaunuihin, 2 tähden luokitus kuorma- ja veto- ja dumperikäyttöön.

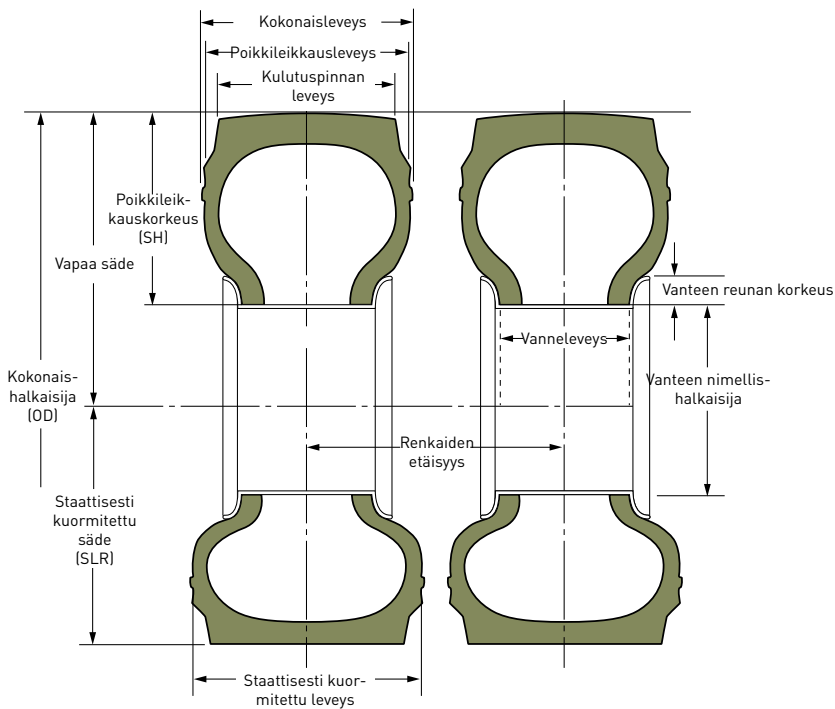

NOSTURIAUTOT



Uusiin korkeuksiin Bridgestonen premiumvalikoiman nosturirenkailla

NOSTURIAUTOT

Raskaat taakat ja nopea tempo vaativat kestävyyttä niin työntekijöiltä, laitteilta kuin renkailla. Siksi Bridgestonen Off-The-Road-nosturirenkaat takaavat nopean ja luotettavan sekä miellyttävän ja hiljaisen työskentelyn.

SAATAVILLA OLEVAT PINTAKUVIOT



Suorituskykyä erilaisissa olosuhteissa, myös tiekuljetuksissa isoilla nopeuksilla, alhainen melutaso, tasainen kuluminen ja erittäin hyvä kestävyys.

VHS



Kehitetty erityisesti vaativaan maastokäyttöön, jossa vaaditaan hyvää pitoa ja pientä pintapainetta.

VGT




Erittäin hyvä pito ja erinomaiset kaarreajo- ja jarrutusominaisuudet jäisillä tai lumisilla pinnoilla.

VSW

Nosturiautot – Rengasvalikoima

Rengaskoko	Pinta- kuvio	LI/SS	Tyyppi	Mitat								OTD	Minimi renkaiden etäisyys		Suositeltu vanne/reunan korkeus (tuumaa)	
				OD		OW		SLR		SLW			mm	mm		tuumaa
				mm	tuu- maa	mm	tuu- maa	mm	tuu- maa	mm	tuu- maa					
385/95 R24	VHS	170E	T/T	1356	53,4	384	15,1	626	24,6	422	16,6	23	450	17,7	10.00W	
385/95 R25	VHS	170E/F	T/L	1356	53,4	384	15,1	626	24,6	422	16,6	23	450	17,7	10.00/1.5	
385/95 R25	VSW	170E	T/L	1355	53,3	394	15,5	631	24,8	427	16,8	23,5	450	117,7	10.00/1.5	
445/80 R25	VGT	170E	T/L	1339	52,7	440	17,3	610	24	485	19,1	24	-	-	14.00/1.5	
445/95 R25	VHS	177E/174F	T/L	1484	58,4	435	17,1	684	26,9	480	18,9	25,5	513	20,2	11.25/2.0	
445/95 R25	VSW	177E	T/L	1484	58,4	435	17,1	695	27,4	476	18,7	23	513	20,2	11.25/2.0	
505/95 R25	VHS	186E	T/L	1590	62,6	505	19,9	727	28,6	565	22,2	26,5	587	23,1	13.00/2.5	
525/80 R25	VHS	179E/176F	T/L	1480	58,3	537	21,1	677	26,7	578	22,8	31	-	-	17.00/2.0	

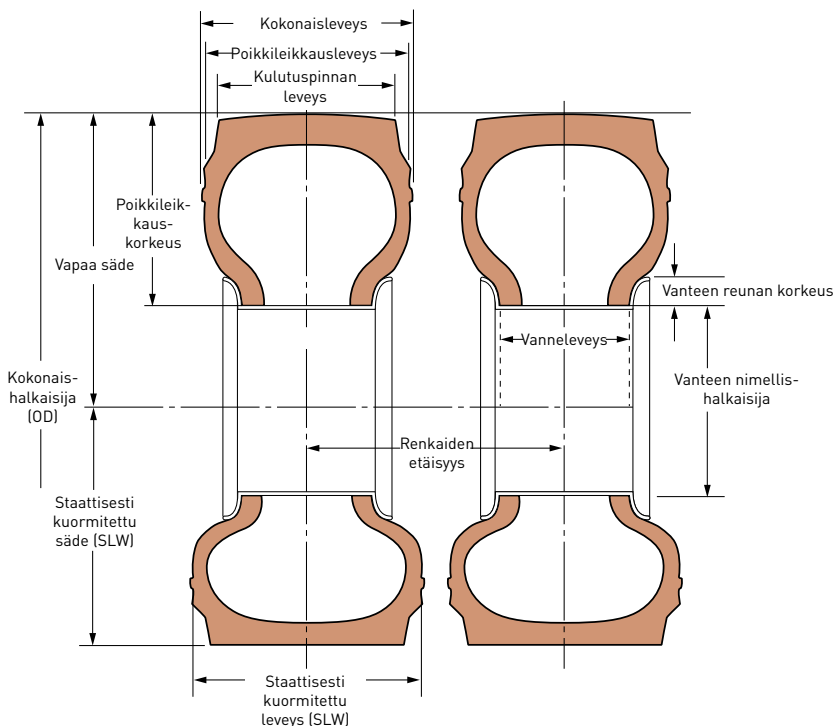

TEOLLISUUSKÄYTTÖ




TÄYDELLINEN SARJA. ENSILUOKKAINEN VALIKOIMA.

OFF-THE-ROAD-VYÖ- JA RISTIKUDOSRENKAAT

Bridgestonen teollisuuskäyttöön suunnitelluilla premiumrenkailla pääset eteenpäin

Työskentelysi jatkuvuus on pitkälti kiinni renkaidesi luotettavuudesta. Siksi Bridgestone kehittää maailmanluokan renkaita, jotka tarjoavat kerta kerralta täsmälleen sitä, mitä niiltä kulloinkin odotat: vakautta, kestävyttä ja ajomukavuutta.


VAHVISTETTU RUNKO KESTÄÄ RASKAITA NOSTOJA – PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

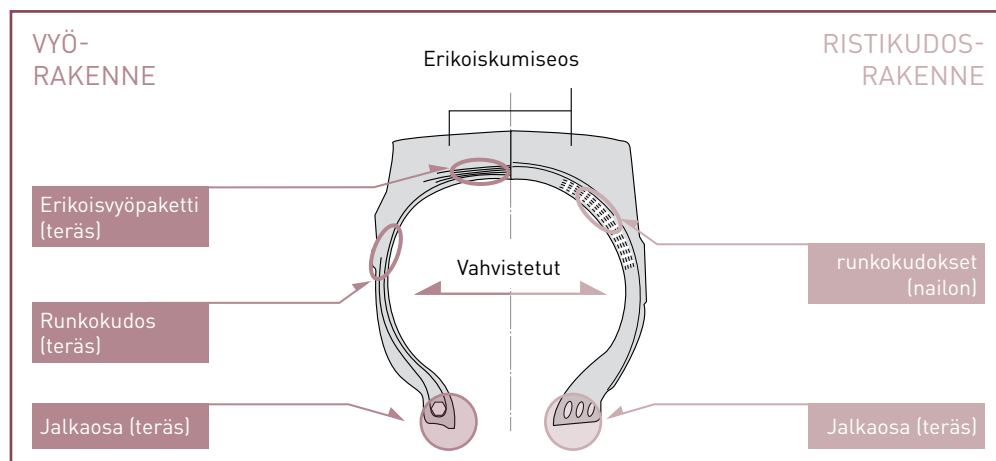

Teollisuuskäyttö – Valikoima



Rengas-koko	Pinta-kuvio	Tähti-luokitus/PR-luku	Tyyppi	Mitat								OTD	Minimi renkaiden etäisyys		Suositeltu vanne/reunan korkeus (tuumaa)
				OD		OW		SLR		SLW			mm	tuumaa	
				mm	tuumaa	mm	tuumaa	mm	tuumaa	mm	tuumaa				
12.00 R20	VCH	★★★	T/T	1140	44,9	315	12,4	512	20,2	360	14,2	29,5			8.50V
12.00 R20	VCHS	★★★	T/T	1139	44,8	297	11,7	507	20	355	14	41,5			8.50V
12.00-20	RL	20	T/T	1138	44,8	316	12,4	507	20	348	13,7	24	378	14,9	8.50V
12.00 R24	VCH	★★	T/T	1254	49,4	323	12,7	558	22	376	14,8	29,5			8.50V
12.00 R24	VCHS		T/T	1263	49,7	310	12,2	580	12,2	351	13,8	42			8.50V
12.00-24	STMS	20	T/T	1275	50,2	321	12,6	606	23,9	339	13,3	55	391	15,4	8.50V
14.00 R24	VHB	★★★	T/T	1357	53,4	383	15,1	630	24,8	410	16,1	23,5			10.00W
14.00 R24	VCH	★★★	T/T	1393	54,8	390	15,4	610	24	460	18,1	32			10.00W
14.00 R24	VCHS	★★★	T/T	1412	55,6	383	15,1	626	24,6	445	17,5	63			10.00W
14.00-24	RL	28	T/T	1366	53,8	387	15,2	627	24,7	400	15,7	28	450	17,7	8.50V
16.00 R25	VHB	★★	T/L	1484	58,4	440	17,3	690	27,2	475	18,7	22,5			11.25/2.0
16.00 R25	VCHR		T/L	1504	59,2	435	17,1	674	26,5	500	19,7	50			11.25/2.0
16.00-25	RL	32	T/L	1495	58,9	445	17,5	671	26,4	459	18,1	33,5	513	20,2	11.25/2.0
16.00-25	RLS	32	T/L	1548	60,9	438	17,2	722	28,4	460	18,1	57	513	20,2	11.25/2.0
18.00 R25	VHB	★★★	T/L	1610	63,4	515	20,3	733	28,9	565	22,2	26			13.00/2.5
18.00 R25	VEL	★★★	T/L	1609	63,3	507	20	727	28,6	571	22,5	34	612	24,1	13.00/2.5
18.00-25	VCHS	★★★	T/L	1650	65	504	19,8	707	27,8	596	23,5	64			13.00/2.5
18.00 R25	VSMS	★★	T/L	1681	66,2	512	20,2	730	28,7	592	23,3	84,5			13.00/2.5
18.00-25	RL	40	T/L	1608	6,3	508	20	727	28,6	572	22,5	36	587	23,1	13.00/2.5
18.00-25	ELS2	40	T/L	1685	66,3	515	20,3	796	31,3	530	20,9	66,5	587	23,1	13.00/2.5
18.00-25	STMS	40	T/L	1675	65,9	520	20,5	762	30	550	21,7	84	587	23,1	13.00/2.5
21.00-25	RL	40	T/L	1750	68,9	570	22,4	775	30,5	620	24,4	41	668	26,3	15.00/3.0
18.00 R33	VELS	★★★	T/L	1856	73,1	512	20,2	856	33,7	575	22,6	49	587	23,1	13.00/2.5
18.00 R33	VCHS	★★★	T/L	1856	73,1	494	19,4	803	31,6	585	23	70			13.00/2.5
18.00-33	ELS2	36	T/L	1878	73,9	515	20,3	887	34,9	533	21	66,5	587	23,1	13.00/2.5
21.00-35	RL	40	T/L	2004	78,9	570	22,4	937	36,9	648	25,5	41	701	27,6	15.00/3.0
21.00-35	ELS2	40	T/L	2040	80,3	592	23,3	955	37,6	617	24,3	67	701	27,6	15.00/3.0

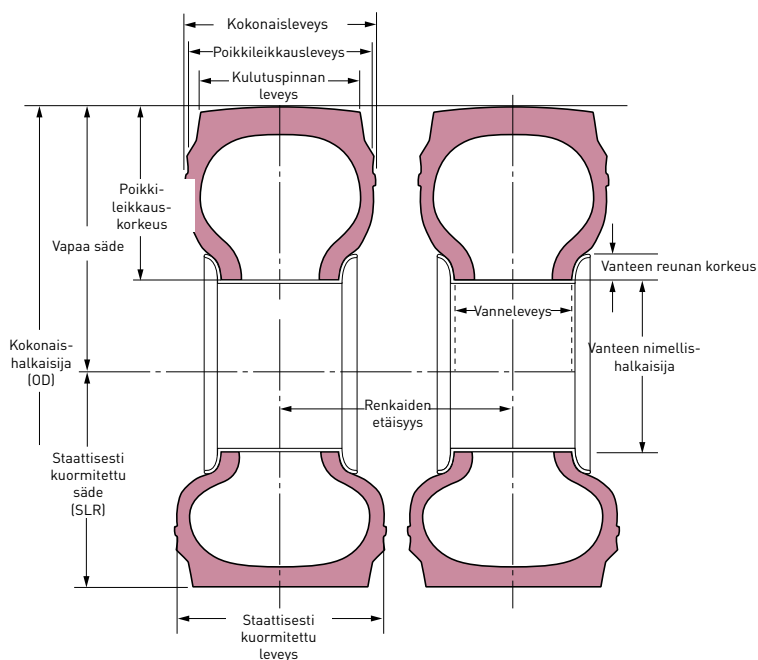

Teollisuuskäyttö – Renkaiden yleisesittely



	VYÖRENKAAT				
Pintakuviot	VHB	VCH	VEL	VELS	VCHS
	V-Steel H-Block	V-steel Container Handler	V-Steel E-Lug	V-Steel E-Lug S	V-Steel Container Handler Stability & Safety
Kuvaus	<ul style="list-style-type: none"> Erittäin kestävä runko. Suunniteltu erityisesti liikkuviin satamanostureihin ja kontti-traktoreihin. 	<ul style="list-style-type: none"> Suunniteltu erityisesti kontinkäsittelykoneisiin. Erinomainen käyttöikä ja viillonkestävyys. Pintakuviot alhaisen negatiivisen suhteen ansiosta rengas kestää erittäin hyvin epäsäännöllistä kulumista. 	<ul style="list-style-type: none"> Normaalisivä kuvio, sivusuojaus. Vahvistettu rengas teollisuuskäyttöön, erityisesti vihvaunuihin. 	<ul style="list-style-type: none"> Suunniteltu erityisesti konttilukkeihin. Syvä kuvio, sivusuojaus. Hyvä kestävyys viiltoja, lohkeamia ja iskuja vastaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Suunniteltu erityisesti kontinkäsittelylaitteisiin. Turvallinen ja vakaa uudenlaisen täysteräksisen vyörunkorakenteen ansiosta. Ainutlaatuinen pintakuviot, joka tekee kulutuspinnasta pitkäikäisemmän ehkäisemällä epätasaista kulumista.
Kuvionsyvyys	Normaali	Normaali	Normaali	Syvä	Syvä
12.00 R20		***			***
12.00 R24		**			**
14.00 R24	***	***			***
16.00 R25	**				
18.00 R25	***		***		***
21.00 R25					
18.00 R33				***	***

SUOSITELLUT RENKAAT KÄYTTÖKOhteittain

 <ul style="list-style-type: none"> Trukit Tyhjien konttien käsittelylaitteet 	 <ul style="list-style-type: none"> Kontinkäsittelylaitteet 	 <ul style="list-style-type: none"> Lukit 	 <ul style="list-style-type: none"> Satamanosturit 			
VYÖRENKAAT						
VCH	VCHD*	VCHS*	VCHS*	VSMS*	VCHR	VHB
						









* Kun keskinopeus ylittää 30 km/h, ota yhteyttä Bridgestone-myyjään.

** Ota yhteyttä Bridgestone-myyjään oikean vyörenkaan löytämiseksi.



		RISTIKUDOSRENKAAT				
VCHR	VSMS	Pintakuvio	RL	RLS	ELS2	STMS
V-Steel Container Handler Rib	V-Steel Smooth Tread MS		R-Lug	R-Lug S	E-Lug S2	Smooth Tread MS
<ul style="list-style-type: none"> Suunniteltu erityisesti lukkeihin. Erittäin pitkä käyttöikä, erinomainen ajomukavuus ja parempi kokonaistehokkuus. 	<ul style="list-style-type: none"> Sileä, erikoisyyvä kulutuspinna ja vahvistettu täyteräsrunko. Suunniteltu erityisesti kontinkäsittelylaitteisiin, etenkin epätasaisille betonipinnoille. 	Kuvaus	<ul style="list-style-type: none"> Tasapainoinen kuvio, normaali kuvionsyvyys Soveltuu laajalti erilaisiin teollisuudessa käytettäviin koneisiin, erityisesti kumipyörillä liikkuviin siltanostureihin (RTG). 	<ul style="list-style-type: none"> Pitkäikäinen kulutuspinna erikoisyyvän pintakuvion ansiosta. Ainutlaatuinen kumiseos kestää viiltovaurioita ja kulumista tasaisilla pinnoilla. Soveltuu tyhjien konttien käsittelylaitteisiin. 	<ul style="list-style-type: none"> Suunniteltu erityisesti täysien konttien käsittelylaitteisiin. Asemansa vakiinnuttanut rengas, takaa turvallisen työskentelyn vaatiman vakauden ja pitkän käyttöiän. 	<ul style="list-style-type: none"> Erittäin pitkäikäinen kulutuspinna ja paras ajomukavuus erikoisyyvän, sileän kulutuspinnan ansiosta. Soveltuu tyhjien ja täysien konttien käsittelylaitteisiin, etenkin epätasaisille betonipinnoille.
Syvä	Erikoisyyvä	Kuvionsyvyys	Normaali	Syvä	Syvä	Erikoisyyvä
		12.00-20	20			
		12.00-24				20
		14.00-24	28			
★★		16.00-25	32	32		
	★★	18.00-25	40		40	40
		21.00-25	40			
		18.00-33			36	
		21.00-35	40		40	

 • Vihivaunut	 itien konttien tteilylaitteet	 • Kontinkäsittelylaitteet	 • Satamanosturit	 • Kumipyörillä liikkuvat siltanosturit
---	--	--	---	---

RISTIKUDOSRENKAAT							
VEL	VHB	RL	RL	ELS2	RL	RL	RL
							

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, SUOMEN SIVULIIKKE YLEISET MYNTIEHDOT

Näitä yleisiä ehtoja ("Ehdot") sovelletaan Bridgestone Europe NV/SA, Suomen sivuliikkeen ("Yhtiö") myydessä Tuotteita asiakkailleen ("Asiakas") (Yhtiö ja Asiakas jatkossa yhdessä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli"). Ehtoja ei sovelleta kuluttajakauppaan.

1. MÄÄRITELMÄT

Siltä osin, kun määritelmät eivät ilmene muualta Ehoista, sovelletaan seuraavia määritelmiä:
"Tuotteet" tarkoittaa Tilauksessa yksilöityjä Tuotteita, jotka Yhtiö myy Asiakkaalle (sisältäen kaikki tai osan Tuotteista);
"Tilaus" tarkoittaa Asiakkaan Yhtiölle toimittamaa Tuotteiden hankintaa koskevaa tilausta.

2. EHTOJEN TAUSTA JA TARKOITUS

Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Yhtiön mahdollisesti tekemiin Tuotteita koskeviin tarjouksiin. Lisäksi näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Tilauksiin riippumatta Tuotteiden tosiasiallisesta lähetyksmaasta ja siitä, onko Tuotteiden lähettäjä Yhtiö vai joku sen konserniyhtiöstä. Yhtiölle ja/tai sen konserniyhtiölle ei voi aiheutua näiden Ehtojen ulkopuolisia lisävastuita riippumatta siitä, toimitetaanko Tuotteet Yhtiön vai sen konserniyhtiön toimesta Suomesta tai ulkomailta.

Jokaisen Tilauksen katsotaan olevan Asiakkaan sitova tarjous ostaa Tuotteita Yhtiöltä. Alla kohdassa 4.1 mainittua poikkeusta lukuun ottamatta, Asiakas ei ole oikeutettu peruuttamaan Tilausta, kokonaan taikka osittain, ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta. Jos Tilaus ei perustu Yhtiön antamaan sitovaan tarjoukseen, Tilaus katsotaan hyväksytyksi vasta, kun Yhtiö aloittaa Tuotteiden toimittamisen Tilauksen ja näiden Ehtojen mukaisesti. Yhtiöllä on oikeus ilman eri seuraamusta peruuttaa sitova tai hyväksytty Tilaus, jos Tuotteita ei ole saatavilla, edellyttäen, että tämä tehdään kohtuullisessa ajassa.

3. MYNTIEHDOT

3.1. Hinnat ja alennukset

Yhtiöllä on oikeus päivittää hinnastojaan harkintansa mukaan. Tuotteiden hinta määräytyy lähtökohtaisesti kunkin Tilauksen hetkellä voimassa olevan Yhtiön hinnaston mukaisesti. Jos Yhtiö on korottanut hintoja Tilauksen jälkeen ennen toimituspäivää, on Yhtiöllä oikeus laskuttaa Tuotteet toimitushetken hinnaston mukaisesti, elleivät Osapuolet ole nimenomaisesti sopineet toisin. Mahdolliset asiakaskohtaiset Tuotteita koskevat alennukset, muut alennukset tai jälkihyvitykset eivät koske voimassa olevia rengaskierrätysmaksuja eivätkä rahtia.

3.2. Maksuehdot

Maksuehto on 14 pv netto, mikäli Yhtiö ei ole toisin ilmoittanut. Viivästyskorke on 11 % p.a.

Asiakkaalta veloitettavat maksut eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisäverollisen myynnin yhteydessä Asiakkaalta veloitetaan myös arvonlisävero. Saadessaan laskun Yhtiöltä Asiakkaan tulee maksaa Yhtiölle laskulla oleva arvonlisävero samalla, kun lasku Tuotteiden hankinnasta eräännytty maksettavaksi.

Asiakkaan tulee suorittaa kaikki eräännyvät maksut ilman vähennyksiä, oli sitten kyseessä kuittaaminen, maksun pidätys, vastasaaminen, hyvitys, vähennys tai muu vastaava (ellei laissa toisin määrätä). Asiakkaalle myönnetty tuotot voidaan peruuttaa Yhtiön yksipuolisella päätöksellä.

Jos Asiakas ei ole maksanut avoimia saataviaan Yhtiölle viimeistään eräpäivänä, kaikki Asiakkaan avoimet saatavat eräännyvät välittömästi maksettaviksi ja Yhtiö on oikeutettu:

- peruuttamaan tai pidättäytymään Tilausten täyttämistä ja/tai Tuotteiden toimituksesta, kunnes maksut on hoidettu tai järjestetty Yhtiötä tyydyttävällä tavalla;
- kuittaamaan saatavan mistä tahansa Asiakkaan Yhtiölle tekemästä toiseen Tilaukseen kohdistuvasta maksusta, siten kuin Yhtiö katsoo sopivaksi; ja
- vaatimaan, että Asiakas maksaa Tuotteet Yhtiölle ennen niiden luovutusta Asiakkaalle.

4. TOIMITUSEHDOT

4.1. Tilaus ja toimitus

Ellei Osapuolten välillä ole sovittu toisin, Tuotteet toimitetaan Asiakkaan nimeämään yhteen toimipaikkaan rahti vapaasti. Tuotteiden vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle, kun Tuotteet on asetettu Asiakkaan saataville Asiakkaan nimeämässä toimipaikassa, ellei Osapuolten välillä ole toisin sovittu.

Tuotteet kuitataan vastaanotetuiksi kuljettajan sähköiseen käsipäätteeseen Yhtiön kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset puutteet sekä vauriot Tuotteissa ja kuljetuksessa on merkittävä vastaanottokuitaukseen Yhtiön ohjeiden mukaisesti. Kaikenlaisista puutteista ja vaurioista tulee ilmoittaa kuljettajalle toimituksen yhteydessä sekä lisäksi kirjallisesti viipymättä toimituspäivän aikana Yhtiölle. Mahdollisista piilopoikkeamista (ml. myös suuret ennakkolähteykset) tulee ilmoittaa Yhtiölle kirjallisesti seitsemän (7) vuorokauden sisällä toimituksesta, viikonloppu mukaan lukien.

Jos toimitusta ei voida lainkaan vastaanottaa puutteista tai vaurioista johtuen, ei toimitusta tule allekirjoittaa, jolloin kuljettaja vie toimituksen mukanaan. Sekä allekirjoitettu toimitus että ilman allekirjoitusta Asiakkaalle jätetty toimitus tulkitaan hyväksytyksi toimitukseksi. Yhtiö ei ole missään tilanteessa vastuussa Tuotteissa tai kuljetuksessa olevasta puutteesta tai vauriosta (vaikka ne olisivat aiheutuneet Yhtiön tai sen edustajan laiminlyönnistä), jos Asiakas ei toimi aiemmin mainitun mukaisesti.

Yhtiön nimeämä toimituspäivä on aina ainoastaan arvio toimituspäivästä. Jos Yhtiö ei ole nimennyt toimituspäivää, toimitus tapahtuu kohtuullisessa ajassa. Jos Asiakas ei ota Tuotteita vastaan niitä toimitettaessa muusta kuin Yhtiöstä johtuvasta syystä, Yhtiö varastoi tuotteita toimituksen tapahtumiseen saakka ja veloittaa Asiakkaalta kaikki tähän liittyvät kustannukset ja kulut (mukaan lukien vakuutuksen).

Tuotteiden toimituksen edellytyksenä on niiden saatavuus kohdassa 2 kuvatulla tavalla, eikä Yhtiö ole vastuussa Tuotteiden toimittamatta jättämisestä tai toimituksen viivästyksestä. Edellä sanotusta poiketen Asiakas on kuitenkin oikeutettu peruuttamaan Tilauksen, jos Yhtiö ei toimita Tuotteita, joiden toimittamiseen se on sitoutunut, tai jos kyseessä on olennainen viivästys. Kuitenkin, jos Tuote on jo valmistettu ja/tai toimituksessa Asiakkaalle, on Asiakas oikeutettu peruuttamaan Tilauksen vain Yhtiön etukäteisellä suostumuksella.

Yhtiö on harkintansa mukaan oikeutettu toimittamaan Tuotteet erissä ja laskuttamaan Asiakasta jokaisesta erästä erikseen. Jos Tuotteet toimitetaan erissä, jokainen erä tulkitaan omaksi erilliseksi toimitukseksi. Jos Yhtiö epäonnistuu yhden tai useamman erän toimituksessa näiden Ehtojen edellyttämällä tavalla, ei se oikeuta Asiakasta tulkitsemaan erä yhtenä kokonaisuutena tai kieltäytymään muiden erien vastaanottamisesta.

5. VASTUU VIALISESTA TUOTTEESTA

Yhtiö vakuuttaa Tuotteiden olevan [sekä materiaalin että työn osalta] virheettömiä.

Yhtiön niin päättyessä reklamoidut Tuotteet tutkitaan Yhtiön tai sen valtuuttaman edustajan toimesta Yhtiön yksipuolisen päätöksen mukaisesti joko Yhtiön omissa tiloissa taikka Asiakkaan toimipaikassa. Jos Tuote todetaan vialliseksi, tai Yhtiö muuten niin reklamaation perusteella päättää, Yhtiö voi omalla päätöksellään ja kustannuksellaan joko (i) korjata Tuotteen, (ii) toimittaa korvaavan Tuotteen tai (iii) tehdä kohtuullisen hyvityksen, huomioiden Tuotteiden käytön määrän ennen vian toteamista. Vialliset ja uusilla korvatut Tuotteet ovat Yhtiön omaisuutta, ellei Yhtiö ilmoita toisin. Yhtiö tilaa ja maksaa kuljetuksen reklamoiduille ja palautettaville Tuotteille. Jos reklamoitu Tuote todetaan tutkinnassa virheettömäksi, vastaa Asiakas Tuotteen palautuksesta aiheutuvista kustannuksista täysimääräisesti. Jos Asiakas ei halua reklamoidua, mutta virheetöntä Tuotetta palautettavaksi, tulee Tuotteesta automaattisesti Yhtiön omaisuutta. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiöllä ei ole Asiakkaaseen nähden muuta vastuuta reklamoituihin Tuotteisiin liittyen.

Yhtiö ei ole vastuussa Tuotteissa olevista vioista, jos vialliin liittyvät esimerkiksi, mutta rajoittumatta, sopimattomaan ja/tai epätavanomaiseen käyttöön, Tuotteeseen kiinnitettyyn tai siinä käytettyyn lisälaitteeseen tai -osaan, tekoon, laiminlyöntiin, toimintaan, ylläpitoon tai varastointiin tai käyttöön ylittäneeseen käyttöön taikka auto-onnettomuuteen.

Yhtiö ei lisäksi ole vastuussa vioista, jos:

- Asiakas ilmoittaa viasta Yhtiölle sen jälkeen, kun viisi (5) vuotta on kulunut päivästä, jolloin Yhtiö valmisti Tuotteet tai, jos loppukäyttäjä tai lopullinen ostaja hankki Tuotteet sen jälkeen, kun kaksi (2) vuotta on kulunut Tilauksen päivämäärästä;
- Asiakas ei ilmoita Yhtiölle väitetystä viasta kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vian havaitsemisesta (tai kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toimituspäivästä, jos vika oli tai olisi pitänyt olla havaittavissa Tuotteiden kohtuullisen tarkastamisen yhteydessä) ja joka tapauksessa, kun kaksi (2) vuotta on kulunut siitä päivästä, kun Tuotteet on toimitettu Asiakkaalle; tai
- Asiakas ei anna Yhtiölle kohtuullista mahdollisuutta tutkia kyseessä olevia Tuotteita ja, Yhtiön niin pyytessä ja sen ollessa kohtuullista, ei viipymättä palauta Yhtiölle tai Yhtiön osoittamalle henkilölle näytettä Tuotteista (Yhtiö maksaa kuljetuksen), tutkimista, tarkastamista tai testausta varten tai ei anna Yhtiölle tätä tarkoitusta varten pääsyä Tuotteiden luokse Asiakkaan tiloihin tai muuhun paikkaan, jossa Tuotteet sijaitsevat.

6. VASTUUNRAJOITUS

Yhtiö ei missään tilanteessa korvaa Asiakkaalle tuotannon tai tuoton vähentymistä taikka muita välillisiä vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet viallisesta Tuotteesta tai muutoin. Yhtiön korvausvastuu ei myöskään koskaan ylitä kyseessä olevien Tuotteiden hintaa.

7. TUOTTEIDEN TAKAISINVETO

Yhtiö voi harkintansa mukaan vetää takaisin minkä tahansa Asiakkaalle toimitetun Tuotteen ja/tai ilmoittaa Asiakkaalle Tuotteiden käyttöön liittyvät toimintaohjeet tilanteessa, jossa Yhtiö uskoo, että Tuotteissa on vika, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa käyttäjälle riskin kuolemasta, loukkaantumisesta, tai omaisuudelle aiheutuvasta vahingosta ("Takaisinveto"). Asiakkaan tulee toimia täydessä yhteistyössä Yhtiön kanssa kaikissa Takaisinvetoon liittyvissä tilanteissa, sisältäen ryhtymisen kaikkiin tarvittaviin ja kohtuullisiin toimiin, jotta Tuotteet saadaan takaisin asiakkailta, joille Asiakas on ne myynyt. Yhtiö päättää itse hyvittääkö vai korvaako se Takaisinvedon kohteena olevat Tuotteet.

Ellei sovellettavasta laista muuta johdu, Asiakas ei saa ryhtyä toimiin Tuotteiden, tai muiden Yhtiön myymien tai valmistamien tuotteiden, takaisin vetämiseksi tai peräyttämiseksi, riippumatta siitä, perustuvatko kyseiset toimet tuomioistuimen pyyntöön tai määräykseen taikka muuhun viranomaisen määräykseen, ellei Yhtiö ole antanut tälle etukäteistä kirjallista suostumusta ja silloinkin vain tiukasti noudattaen Yhtiön antamia ohjeita takaisinvedon tai peräyttämisen toteuttamiseksi.

8. TUOTEMERKKI, MERKINTÄ JA MUOTTI-TAI EV-PINNOITUS

Asiakas ei ole oikeutettu ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista suostumusta muuttamaan tai muokkaamaan Tuotteita millään tavalla eikä se ole myöskään oikeutettu myymään, tarjoamaan myytäväksi, markkinoimaan taikka tarjoamaan Tuotteita, joita on muutettu tai muokattu.

Asiakas on oikeutettu kuvioimittamaan sekä muotti- tai EV-pinnoittamaan osittain käytettyjä Tuotteita ja myymään ja tarjoamaan tällaisia Tuotteita edellyttäen, että (i) Tuotteita ei myydä, ellei jokaisen renkaan sivuun ole kirjattu selkeästi sanoja "EV-pinnoitettu", "muottipinnoitettu" tai muutoin tarkoituksenmukaisesti kuvattu tällaista käsittelyä ja (ii) Asiakas ei myy, tarjoa myytäväksi, mainosta tai tarjoa uutena osittain käytettyjä, kuvioimittettuja, muottipinnoitettuja tai EV-pinnoitettuja rengasta tai Tuotetta, jota on millään tavalla muokattu Yhtiön valmistamasta uudesta tuotteesta.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET

Ellei toisin ole nimenomaisesti todettu, mitään näissä Ehdossa sanottua ei voida tulkita siten, että Asiakkaalle myönnettäisiin lisenssi tai mitään muuta oikeutta käyttää Yhtiön tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia. Asiakas voi käyttää Yhtiön tavaramerkkejä ja muita immateriaalioikeuksia Tuotteiden markkinointiin edellyttäen, että Yhtiö on antanut tähän etukäteisen kirjallisen suostumuksensa.

10. FORCE MAJEURE

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa virheestä tai viivästyksestä velvollisuksiensa täyttämiseksi, jos virhe tai viivästyminen johtuu Osapuolen vaikutusvallan ulkopuolella olevista olosuhteista, sisältäen, mutta rajoittumatta, raaka-aineiden saatavuusongelmat, epidemiat, luonnonilmiöt, sota, mellakka, kapina, tulipalo, tulva, lakko tai muut työriidat (riippumatta siitä liittykö tämä Osapuolen työvoimaan), tai este tai viivästyminen, jonka aiheuttaa alihankkijan ja/tai kuljettajan kyyttömyyden taikka sopivien materiaalien hankkimiseen kohdistuva viivästyminen ("Ylivoimainen Este"). Selvyyden vuoksi todetaan, että COVID-19-taudista aiheutuvat virheet ja viivästykset sekä mitkä tahansa muut virheet ja viivästykset, jotka johtuvat Tilauksen tekoheikellä tiedossa olleesta Ylivoimaiseksi Esteeksi tulkittavasta tilanteesta, tulkitaan Ylivoimaiseksi Esteeksi.

Yhtiö varaa oikeuden lykätä toimituspäivää tai peruuttaa Tilauksen taikka vähentää Asiakkaan tilaamien Tuotteiden määrää (ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle), jos se on estynyt tai viivästynyt harjoittamasta liiketoimintaansa ja velvollisuuksiaan Ylivoimaisesta Esteestä johtuen. Asiakas on oikeutettu tekemään Yhtiölle ilmoituksen Tilauksen peruuttamisesta kirjallisesti, jos Ylivoimainen Este jatkuu katkeamatta yli kolme (3) kuukautta.

11. VOIMASSAOLO JA SOPIMUSSUHTEN PURKAMINEN

Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Yhtiö voi purkaa sopimussuhteen Asiakkaan kanssa välittömästi vaikutuksin antamalla Asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen, jos:

- Asiakas ei maksa eräänäntyyttä riidatonta saatavaa eräpäivänä eikä Asiakas suorita maksua neljäntoista (14) päivän kuluessa Yhtiön antamasta maksumuistutuksesta;
 - Asiakas syyllistyy näiden Ehtojen olennaiseen rikkomukseen siten, että rikkomusta ei voi korjata, tai Asiakas ei korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun asiasta on sille kirjallisesti ilmoitettu;
 - Asiakas ryhtyy toimiin veljojensa järjestelmiseksi tai toimiin liiketoimintansa päättämiseksi taikka muihin vastaaviin toimiin;
 - Asiakas keskeyttää, uhkaa keskeyttää tai lopettaa taikka uhkaa lopettaa liiketoimintansa kokonaan tai oleellisesti osin;
 - Asiakkaan taloudellinen tilanne huonontuu siten, että Yhtiön näkemyksen mukaan Asiakkaan kyky riittävällä tavalla täyttää velvollisuutensa on vaarantunut.
- Sopimuksen puron tapahtuessa mistä syystä tahansa, kaikki Yhtiön avoimet saatavat Asiakkaalta eräänäntyyvät välittömästi.

12. MUUT EHDOT

Kaikki ilmoitukset toiselle Osapuolelle tulee tehdä sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti, osoitettuna Osapuolelle sen rekisteröityyn toimipaikkaan tai muuhun osoitteeseen, jonka Osapuoli on toiselle kirjallisesti ilmoittanut. Muu kuin sähköpostitse tehtävä ilmoitus tulee toimittaa henkilökohtaisesti, lähettää etukäteen maksettuna 1. luokan kirjeenä postitse tai kuriiriin välityksellä.

Jos jokin kohta näistä Ehdosta määrätään pätemättömäksi mistä tahansa syystä, pätemättömyys ei vaikuta Ehtojen muihin kohtiin tai määräyksiin ja ne pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina kaikilta osin.

Molemmat Osapuolet ovat velvollisia pitämään luottamuksellisena, eivätkä saa ilman toisen Osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta, luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai muutoin saattaa julkiseksi Osapuolten sopimussuhteeseen liittyviä ehtoja tai mitään muuta luottamuksellista tai arkaluontoista tietoa toisesta Osapuolesta (sisältäen, mutta rajoittumatta, Tuotteiden hinnat). Kumpikaan Osapuoli ei ole oikeutettu käyttämään toisen Osapuolen luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin näiden Ehtojen mukaisten oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa täyttämiseen.

Asiakas ei ole oikeutettu luovuttamaan, siirtämään, panttaamaan tai teettämään alihankintana mitään näihin Ehtoihin liittyviä oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan ilman Yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa.

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälistä lainvalintaa koskevat säännöt.

Näistä Ehdosta johtuvat riidat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa, elleivät Osapuolet erikseen sovi riidan saattamisesta välimiesoikeuden ratkaisutavaksi.

BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, Suomen sivuliike
Valokaari 8, 00750 HELSINKI

PUHELIN

ASIAKASPALVELU Sähköposti: tilaus@bridgestone.eu	0207 936 200
Aki Niiranen Niko Tervonen Asiakaspalvelupäällikkö Tiina Veisiö-Lauhde	0207 936 209
MYynti Henkilö- ja tavara-auton renkaat	
Myyntipäällikkö Tommi Helikari	0207 936 219
Avainasiakaspäällikkö Henri Leinonen (autokauppa)	0207 936 215
Aluemyyntipäällikkö Matti Uusitalo (Pohjois-Suomi)	0207 936 226
Aluemyyntipäällikkö Tero Kallio (Itä-Suomi)	0207 936 211
Aluemyyntipäällikkö Ville Jokipolvi(Länsi-Suomi)	0207 936 218
Aluemyyntipäällikkö Ilkka Laine (Etelä-Suomi)	0207 936 210
MYynti Raskaan kaluston renkaat	
Myyntipäällikkö Jussi Huhta	0207 936 229
Kehityspäällikkö Sami Vesterinen (Bridgestone Partner)	0207 936 223
Avainasiakaspäällikkö Jouni Kalpio	0207 936 222
Liiketoimintapäällikkö Nordic - AG Janne Ulmanen	0207 936 224
MARKKINOINTI	
Markkinointipäällikkö Auli Kähkönen	0207 936 230
Tuotepäällikkö Rauli Kotta (erikoisvanteet, levyöyrät)	0207 936 217
TEKNINEN ASIAKASPALVELU	
Tekninen päällikkö Kai Niemi	0207 936 269
TALOUS	
Myyntireskontra; Saija-Mari Dahlberg	0207 936 240

ALUEMYyntIPÄällIKÖT

Itä-Suomi



Mikko Jokinen
Puh. 0207 936 221
mikko.jokinen@bridgestone.eu

Länsi-Suomi



Jani Kovero
Puh. 0207 936 220
jani.kovero@bridgestone.eu

Pohjois-Suomi



Matti Uusitalo
Puh. 0207 936 226
matti.uusitalo@bridgestone.eu

Etelä-Suomi



Terho Wessman
Puh. 0207 936 225
terho.wessman@bridgestone.eu